

フレキホース


さらに進化したフレキホース。結露防止、保温タイプとなって新登場です。

■FBR型 結露防止タイプ(FH型ホース+断熱材)


◇フレキホース

- 従来型フレキホースFH型に高効率の断熱材を外部被服。
- 結露の発生を抑えたスポット送風用として最適の断熱ホースです。
- ◇結露の防止効果、保温効果が高い。
- ◇曲げの状態を維持します。(φ125, φ150)

<ご注意>長さの伸縮、口径の変更は出来ません。

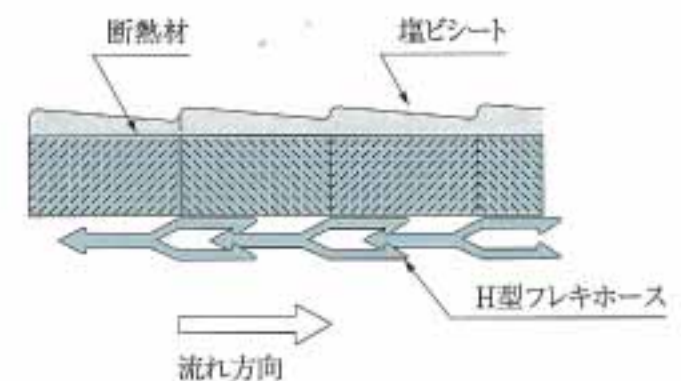

■結露防止効果

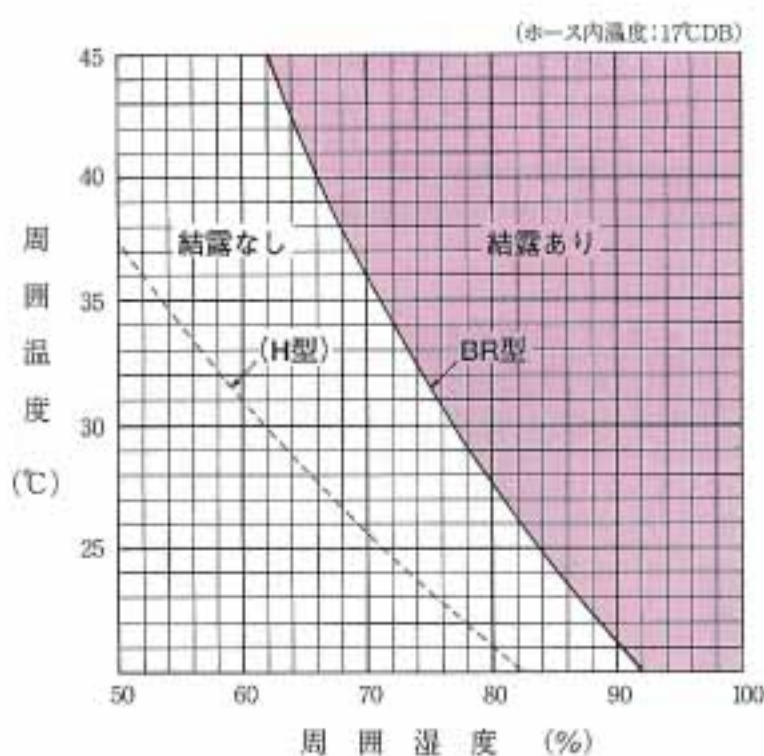

注)上記グラフは実測値をもとに推測したものであり保証値ではありません。

■FBR型 (結露防止タイプ)



測定条件
 周囲温度: 30°CDB
 周囲湿度: 75%RH
 ホース内温度: 17°CDB
 経過時間: 1時間

■FH型 (従来タイプ)



丸型換気ガラリ
 ベントキャップ
 角型換気ガラリ
 ロングタイプ換気ガラリ
 木製換気ガラリ
 モーター付換気製品
 ダンパー各種
 吹出口
 空調用
 ダクト、パイプ、ホース他
 フラワーボックス
 妻飾り・面格子
 水栓金具
 洗面ボール