


## 異径継手管 グラスウール断熱仕様

あらゆるニーズに即応できるよう、異径継手管を多様にシリーズ化しました。

◇グラスウール25mm厚(64kg/m<sup>3</sup>内面ガラス不織布貼)の断熱仕様ですから  
結露対策は万全素早く確実に施工できます。

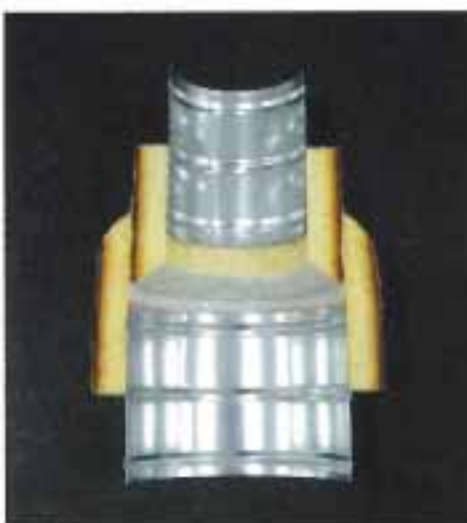

断面図

グラスウール25mm厚(64kg/m<sup>3</sup> 内面ガラス不織布貼)の断熱仕様ですから  
結露対策は万全、素早く確実に施工出来ます。

※グラスダクト用です。スパイラル、フレキホース等の接続には用いないで下さい。

※異径継手管はグラスウールパイプにニップルを接着した構造となっております。  
ニップルに負荷のかかるような施工は破損の原因となりますのでお止めください。

丸型換気ガラリ  
ベントキャップ  
角型換気ガラリ  
ロングタイプ  
換気ガラリ  
木製換気ガラリ  
モーター付  
換気製品  
ダンパー各種  
吹出口  
空調用  
ダクト、パイプ、  
ホース他  
フラワーボックス  
妻飾り・面格子  
水栓金具  
洗面ボール