

**FCAF 型 軽量、屈曲・伸縮自在のアルミ箔ダクト**
**クリップタイプ**

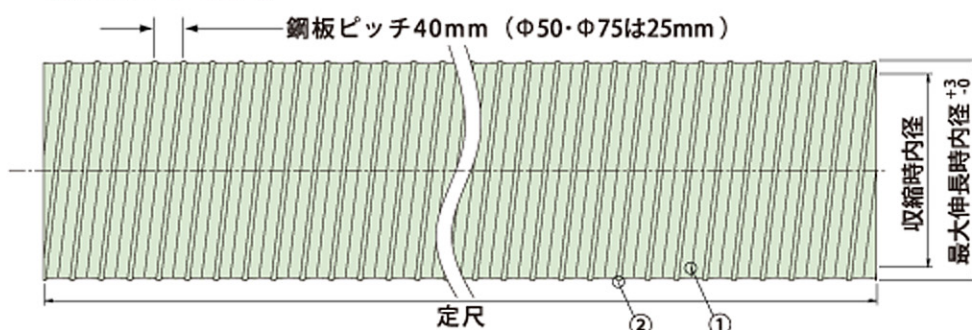
**■新製品**

ALGYが素材で引裂強度が向上。  
 屈曲性・伸縮性も抜群で施工が簡単, 吸排気用ダクトとして最適です。

裁断はカッターナイフとペンチで十分です。  
 クリップ工法採用により外圧強度が向上し, 使用温度範囲が広がりました。

**■推奨使用範囲**

風速(m/s) : ~15  
 静圧(Pa) : -200~1000  
 送風温度(°C) : -10~80

**最大伸長時 (定尺)**

**梱包時荷姿1/10**


| 品番       | 呼径(mm) | 内径<br>(最大伸長時) | 定尺(m) | 最小曲げ半径<br>(mm) | 質量(g/m) | 備考  |
|----------|--------|---------------|-------|----------------|---------|---|
| FCAF50   | 50     | 55            | 10    | 55             | 190     | 本体材質:ALGY<br>(ガラスヤーン入りアル<br>ミフィルム)<br>成形用鋼板:亜鉛メッキ<br>鋼板 |
| FCAF75   | 75     | 80            | 10    | 75             | 270     |   |
| FCAF100H | 100    | 110           | 5     | 115            | 260     |   |
| FCAF100  |        |               | 10    |                |         |   |
| FCAF125H | 125    | 135           | 5     | 125            | 320     |   |
| FCAF125  |        |               | 10    |                |         |   |
| FCAF150H | 150    | 160           | 5     | 140            | 380     |   |
| FCAF150  |        |               | 10    |                |         |   |
| FCAF175H | 175    | 185           | 5     | 150            | 440     |   |
| FCAF175  |        |               | 10    |                |         |   |
| FCAF200H | 200    | 210           | 5     | 160            | 450     |   |
| FCAF200  |        |               | 10    |                |         |   |
| FCAF225H | 225    | 235           | 5     | 185            | 550     |   |
| FCAF225  |        |               | 10    |                |         |   |