

ファイヤーストップ45換気口 / スーパースリム軒裏換気口

- 軒裏45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定取得。(ファイヤーストップ45換気口)
- スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付けることができます。


【用途】

- ・軒天井に取付ける換気金物です。
- 【特徴(共通)】**
- ・本体グリル部通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。
- ・軒の出が小さい場合は特に有効です。
- ・カラーは3色ご用意。デザインに合わせてお選び下さい。
- 【特徴(ファイヤーストップ45換気口)】**
- ・軒裏45分耐火性能試験に合格しました。
- ・グリル・ダンパー一体型の為、施工性が向上しました。

【使用方法】

グリルのみも、ダンパー付も、軒天材を仕上げた後に、付属のステンレスカラービスで取付けます。


—注意事項—

設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。また、可能な限り汚れが目立ちにくいブラック色がおすすめです。


ファイヤーストップ45換気口のみ

防火構造・準耐火構造の軒裏に使用する場合は、認定を受けた仕様どおりに施工してください。詳しくは認定書をご確認ください。

3色揃っています。



ファイヤーストップ45換気口とスーパースリム軒裏換気口の違い

防火機能の有無	ファイヤーストップ45換気口……あり スーパースリム軒裏換気口……なし
----------------	--

BSS-90 / BSS-90FD / BSS-45 / BSS-45FD

ファイヤーストップ45換気口<ロングタイプ>
IM-BSS-90-FD



- サイズ/60×910mm
- 開口寸法/40×410mm(2ヶ所)
- 有効換気面積/161.0cm²

ファイヤーストップ45換気口<ハーフタイプ>
IM-BSS-45-FD



- サイズ/60×455mm
- 開口寸法/40×410mm
- 有効換気面積/80.5cm²

スーパースリム軒裏換気口<ロングタイプ>
IM-BSS-90



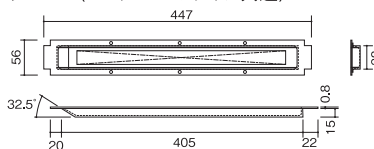
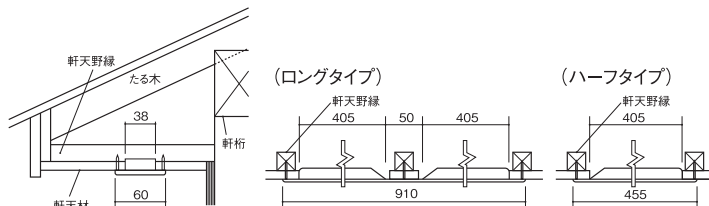


- サイズ/60×910mm
- 開口寸法/40×860mm
- 有効換気面積/175.0cm²

スーパースリム軒裏換気口<ハーフタイプ>
IM-BSS-45



- サイズ/60×455mm
- 開口寸法/40×405mm
- 有効換気面積/87.5cm²

■仕様図
ロングタイプ

ハーフタイプ

ダンパー(ロング・ハーフタイプ共通)

■取付図(ロングタイプ・ハーフタイプ共通)


- 材 質 : グリル/SUS製
ダンパー/電気亜鉛メッキ鋼板
- 表面処理 : グリル下地/カチオン電着塗装
仕上/静電粉体焼付塗装
ダンパー/カチオン電着塗装
- 付属品 : BSS-90FD/ステンレスカラービス×14本
BSS-90/ステンレスカラービス×10本
BSS-45FD/ステンレスカラービス×8本
BSS-45/ステンレスカラービス×6本

200℃を超えるとダンパー内部の側面に貼り付けられた熱膨張耐火材が膨張し、火と熱をシャットアウトします。(温度ヒューズ式ではありません)

熱膨張耐火材 (ファイブロック)

防火ダンパー付 (BSS-90FD・45FDのみ)

品番	定価
BSS-90FD	8,200
BSS-90	2,600
BSS-45FD	4,200
BSS-45	1,400