



軒天換気材「軒先タイプ」

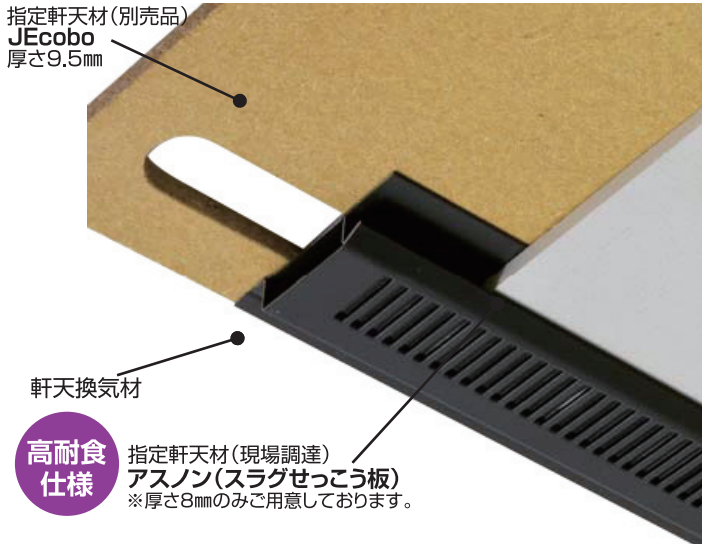


9Rタイプ

- IM-FV-N08F-L27 ● IM-FV-N12F-L27





3Rタイプ

- IM-FV-N08F-L09 ● IM-FV-N12F-L09



- IM-FV-N08F-L27 ● IM-FV-N12F-L27
- IM-FV-N08F-L09 ● IM-FV-N12F-L09

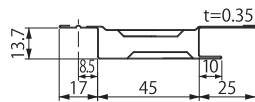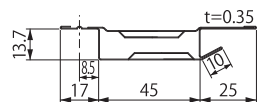

※ご注文はケース単位でお願い致します。(入数:6本/梱包)

※ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。例)IM-FV-016FD-WT

指定軒天材厚さ8mm用

品番	指定軒天材(現場調達)	長さ	付属品	入数/ケース	ケース定価	コードNo.
IM-FV-N08F-L27	(スラグせっこう板)厚さ8mm	2,730mm	化粧ビニル66本/ケース	6本	49,400	FVN08FL27 (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG)
IM-FV-N08F-L09	(不燃番号:NM-8314・NM-8315)	910mm	化粧ビニル30本/ケース			

【別売品】役物IM-FV-N08F-L27・IM-FV-N08F-L09対応

商品名	品番	入数/ケース	ケース定価	コードNo.	
出隅	水平	IM-FV-N08FSD	2個/ケース	4,500	FVN08FSD (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG)
入隅	軒天用	IM-FV-N08FSI	2個/ケース	4,500	FVN08FSI (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG)
ジョイントカバー	水平・勾配	IM-FV-N08FJC	6個/ケース	5,500	FVN08FJC (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG)
エンドキャップ	軒天兼用	IM-FV-N08FEC	4個入(左右x2セット)/ケース	5,600	FVN08FEC (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG)

指定軒天材厚さ11mm・12mm用

品番	指定軒天材(現場調達)	長さ	付属品	入数/ケース	ケース定価	コードNo.
IM-FV-N12F-L27	(スラグせっこう板)厚さ11mm・12mm	2,730mm	化粧ビニル66本/ケース	6本	49,400	FVN12FL27 (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG)
IM-FV-N12F-L09	(不燃番号:NM-8314・NM-8315)	910mm	化粧ビニル30本/ケース			

【別売品】役物IM-FV-N12F-L27・IM-FV-N12F-L09対応

商品名	品番	入数/ケース	ケース定価	コードNo.	
出隅	水平	IM-FV-N12FSD	2個/ケース	4,500	FVN12FSD (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG)
入隅	軒天用	IM-FV-N12FSI	2個/ケース	4,500	FVN12FSI (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG)
ジョイントカバー	水平・勾配	IM-FV-N12FJC	6個/ケース	5,500	FVN12FJC (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG)
エンドキャップ	軒天兼用	IM-FV-N12FEC	4個入(左右x2セット)/ケース	5,600	FVN12FEC (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG)

野縁レスで施工性が向上。  
ムラのない換気を実現します。  
有効換気面積 150.5cm<sup>2</sup>/m

- 45分準耐火構造認定品(指定軒天材あり)
- スポット換気として使用可能な3尺タイプもご用意
- 材質:ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(t=0.35)
- 有効換気面積:150.5cm<sup>2</sup>/m
- 色:ホワイト(WT)、シルバー(SV)、シックブラウン(CB)、ブラック(BK)、アンバーグレー(AG)

適応軒の出: 100mm~1,000mm  
(500mm~1,000mmは吊木及び野縁が必要)


指定軒天材:

■(仕上材)スラグせっこう板 [現場調達](#)


大臣認定番号:QF045RS-0181

【勾配納まり図】

軒の出100~500mm以下の場合

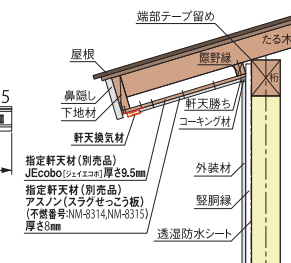


軒の出500~1000mm以下の場合

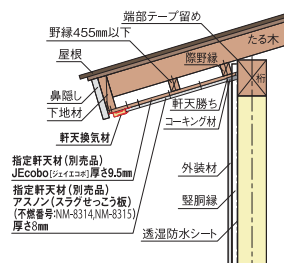


【水平納まり図】

軒の出100~500mm以下の場合

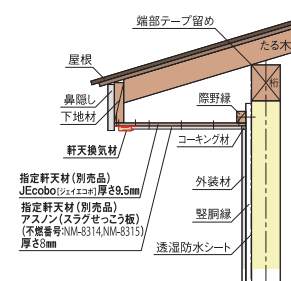

軒の出500~1000mm以下の場合

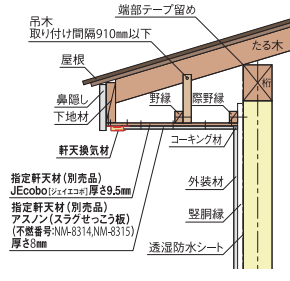

色型番: ホワイト(WT)、シルバー(SV)、シックブラウン(CB)、ブラック(BK)、アンバーグレー(AG)