


軒天換気材「軒先タイプ」



高耐食仕様

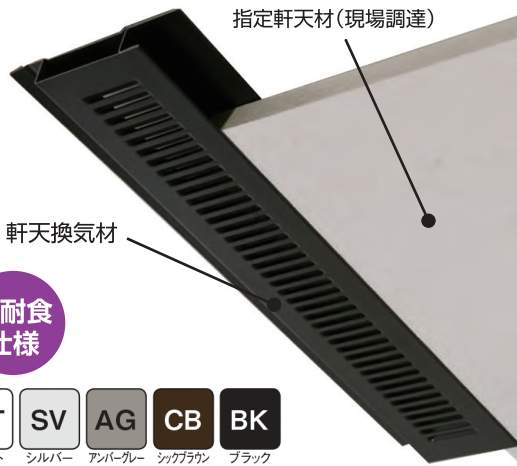

野縁レスで施工性が向上。ムラのない換気を実現します。
有効換気面積 150.5cm²/m

- 30分準耐火構造認定品(指定軒天材あり)
- スポット換気として使用可能な3尺タイプもご用意
- 材質:カラーGL鋼板(高耐食仕様)(t=0.35)
- 有効換気面積:150.5cm²/m

30分準耐火構造認定は、下記軒天換気材と指定軒天材を組み合わせる必要があります。指定軒天材の種類により、認定番号が変わります。

指定軒天材: [現場調達]


- 繊維混入けい酸カルシウム板(厚さ12mm対応) 大臣認定番号:QF030RS-0170
- スラグせつこう板(厚さ11mm・12mm対応) 大臣認定番号:QF030RS-0172
- 高圧石綿複層板(厚さ12mm対応) 大臣認定番号:QF030RS-0335

| 指定軒天材 | 適応軒厚さ | 適応軒の出 | 吊木施工について |
|---------------|---------------|-----------------|--|
| 繊維混入けい酸カルシウム板 | 12mm | 100mm~1,000mm以下 | 軒の出が500mmを超える場合は、吊木の施工が必要。 |
| スラグせつこう板 | 8mm・11mm・12mm | 1,000mm以下 | 軒の出が500mmを超える場合は、吊木の施工が必要。ただし軒の形状が勾配タイプで野縁を垂木に取付ける場合は不要。 |
| 高圧石綿複層板 | 12mm | 100mm~2,000mm以下 | |


- 大臣認定番号により適応する軒天材・軒の出に合わせた納まりにしてください。
- 納まり図、下表を参考に大臣認定書の内容に従って施工してください。

【勾配納まり図】

- 勾配軒(軒の出100~500mm以下の場合)
- 勾配軒(軒の出500mm超の場合)

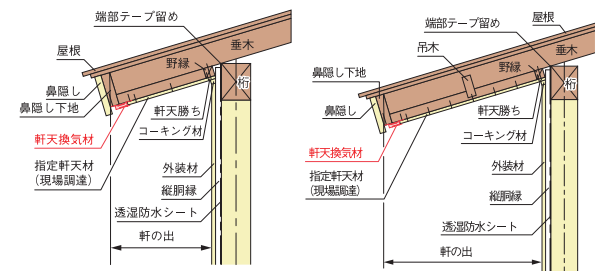


- 水平軒(軒の出100~500mm以下の場合)
- 水平軒(軒の出500mm超の場合)

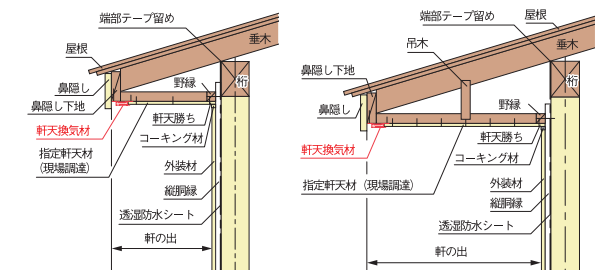


9尺タイプ

- IM-FV-N08F-L27
- IM-FV-N12F-L27



3尺タイプ

- IM-FV-N08F-L09
- IM-FV-N12F-L09



- IM-FV-N08F-L27
- IM-FV-N12F-L27
- IM-FV-N08F-L09
- IM-FV-N12F-L09



- ◎ 本製品は屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
- ◎ 本製品に塗装しないでください。塗装を施した場合は大臣認定対象外となる可能性があります。
- ◎ 壁の施工に先立ち、軒天を施工(軒天勝ち)してください。
- ◎ 寄棟屋根の勾配軒天での使用や切妻屋根での使用は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- ◎ 施工の際は、記載の注意書きをご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

※ご注文はケース単位でお願い致します。(入数:6本/梱包)

※ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。例)IM-FV-016FD-WT

色型番: ホワイト(WT), シルバー(SV), シックブラウン(CB), ブラック(BK), アンバークレー(AG)

指定軒天材厚さ8mm用

| 品番 | 指定軒天材(現場調達) | 長さ | 付属品 | 入数/ケース | ケース定価 | コードNo. |
|----------------|-----------------|---------|--------------|--------|--------|---------------------------------|
| IM-FV-N08F-L27 | ※上記指定軒天材を参照ください | 2,730mm | 化粧ビニル66本/ケース | 6本 | 49,400 | FVN08FL27 (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG) |
| IM-FV-N08F-L09 | | 910mm | 化粧ビニル30本/ケース | | | |

【別売品】 役物IM-FV-N08F-L27・IM-FV-N08F-L09対応

| 商品名 | 品番 | 入数/ケース | ケース定価 | コードNo. | |
|----------|-------|--------------|------------------|--------|--------------------------------|
| 出隅 | 水平 | IM-FV-N08FSD | 2個/ケース | 4,500 | FVN08FSD (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG) |
| 入隅 | 軒天用 | IM-FV-N08FSI | 2個/ケース | 4,500 | FVN08FSI (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG) |
| ジョイントカバー | 水平・勾配 | IM-FV-N08FJC | 6個/ケース | 5,500 | FVN08FJC (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG) |
| エンドキャップ | 軒天兼用 | IM-FV-N08FEC | 4個入(左右x2セット)/ケース | 5,600 | FVN08FEC (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG) |

指定軒天材厚さ11mm・12mm用

| 品番 | 指定軒天材(現場調達) | 長さ | 付属品 | 入数/ケース | ケース定価 | コードNo. |
|----------------|-----------------|---------|--------------|--------|--------|---------------------------------|
| IM-FV-N12F-L27 | ※上記指定軒天材を参照ください | 2,730mm | 化粧ビニル66本/ケース | 6本 | 49,400 | FVN12FL27 (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG) |
| IM-FV-N12F-L09 | | 910mm | 化粧ビニル30本/ケース | | | |

【別売品】 役物IM-FV-N12F-L27・IM-FV-N12F-L09対応

| 商品名 | 品番 | 入数/ケース | ケース定価 | コードNo. | |
|----------|-------|--------------|------------------|--------|--------------------------------|
| 出隅 | 水平 | IM-FV-N12FSD | 2個/ケース | 4,500 | FVN12FSD (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG) |
| 入隅 | 軒天用 | IM-FV-N12FSI | 2個/ケース | 4,500 | FVN12FSI (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG) |
| ジョイントカバー | 水平・勾配 | IM-FV-N12FJC | 6個/ケース | 5,500 | FVN12FJC (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG) |
| エンドキャップ | 軒天兼用 | IM-FV-N12FEC | 4個入(左右x2セット)/ケース | 5,600 | FVN12FEC (-WT/-SV/-CB/-BK/-AG) |

角型 外壁用
ドア室内用
軒天・軒裏用
天井ルーバー
床下換気
切妻屋根用軒裏用
木製換気口
丸型換気口
ベントキャップ
クーラーキャップ
屋根外フード
樹脂製換気口
モーター付換気製品
吹出口空調用
ダクトパイプ
床下収納庫