




軒天換気材「軒ゼロタイプ」



IM-FV-G016FD-L27



IM-FV-G016FD-L09

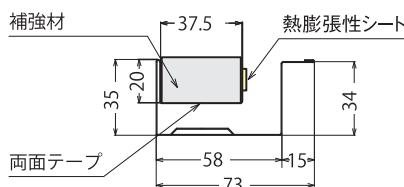

※ご注文はケース単位でお願い致します。(入数:6本/梱包)

※ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。例)IM-FV-G016FD-L27-WT

軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。
60分準耐火構造認定品


- 60分準耐火性能試験合格
- 狹小地など軒の出の少ない建物に対応可能な換気材
- スポット換気として使用可能な3尺タイプもご用意
- 材質:カラーGL鋼板(高耐食仕様)(t=0.35)
- 有効換気面積:150.5cm²/m
- 4色:ホワイト(WT)、アンバーグレー(AG)、シックブラウン(CB)、ブラック(BK)

大臣認定番号:QF060RS-0341


- ◎本製品は屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。
◎本製品に塗装しないでください。塗装を施した場合は大臣認定対象外となる可能性があります。
◎壁の施工に先立ち、軒天を施工(軒天勝ち)してください。
◎寄棟屋根の勾配軒天での使用や切妻屋根での使用は直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで取り付けてください。
◎施工の際は、記載の注意書きをご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

■ 軒ゼロタイプ納まり図

●野縁ありの場合



●野縁なしの場合

色型番:ホワイト(WT)、アンバーグレー(AG)
シックブラウン(CB)、ブラック(BK)

品番	タイプ	長さ	付属品	入数/ケース	ケース定価	コードNo.
IM-FV-G016FD-L27-□□	9尺	2,730mm	取付ビス66本/ケース・ビス穴キャップ 66個/ケース	6本	お問い合わせ	FVG016FDL27(-WT/-AG/-CB/-BK)
IM-FV-G016FD-L09-□□	3尺	900mm	取付ビス18本/ケース・ビス穴キャップ 18個/ケース	6本	お問い合わせ	FVG016FDL09(-WT/-AG/-CB/-BK)

【別売品】軒ゼロタイプ役物

商品名	品番	適応品番	入数/ケース	ケース定価	コードNo.
出隅	IM-FV-G016FSD-□□		2個/ケース	お問い合わせ	FVG016FSD(-WT/-AG/-CB/-BK)
入隅	IM-FV-G016FSI-□□		2個/ケース	お問い合わせ	FVG016FSI(-WT/-AG/-CB/-BK)
ジョイントカバー	IM-FV-G016FJC-□□	IM-FV-G016FD-L27 IM-FV-G016FD-L09	6個/ケース	お問い合わせ	FVG016FJC(-WT/-AG/-CB/-BK)
エンドキャップ	IM-FV-G016FEC-□□		4個入(左右x2セット)/ケース	お問い合わせ	FVG016FEC(-WT/-AG/-CB/-BK)

⚠ ご注意ください

- ◎耐火建築物へは使用しないでください。建築基準法の規制を受けます。
(防火タイプのみ準耐火構造への施工は可能です。)
- ◎軒天換気材を軒天以外の場所へは使用しないでください。
- ◎沿岸地域(塩害のおそれのある地域)および濃霧多発地域でのご使用は避けてください。
- ◎軒天換気材は屋根の妻側等へは使用しないでください。
- ◎軒天換気材の立て替までの保管は避けてください。小口を傷める恐れがあります。
- ◎軒天換気材を梱包ケースの小口から引き抜かないでください。製品に傷が付く場合があります。
- ◎軒天換気材を分解・改造等は行わないでください。
- ◎軒天換気材の保管は、雨雪等のかからない屋内で平積みにて行ってください。
- ◎軒天換気材は鋼板製のため、手等を切る恐れがありますので十分注意してご使用ください。
- ◎軒天換気材のジョイント部には、必ず野縁(下地)を入れてください。
- ◎軒天換気材の取り付けは、必ず付属のビスをご使用ください。
- ◎軒天換気材の封水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。
軸体側の防水措置は、桁の上端まで確実に行ってください。