

## 軒天換気材「軒ゼロタイプ」

### 防火タイプ

- IM-FV-N016FD-L27
- IM-FV-N016FD-L09



### 非防火タイプ

- IM-FV-N016F-L27
- IM-FV-N016F-L09




- IM-FV-N016FD-L27
- IM-FV-N016FD-L09

- IM-FV-N016F-L27
- IM-FV-N016F-L09




### 9尺タイプ

- IM-FV-N016FD-L27
- IM-FV-N016F-L27



### 3尺タイプ

- IM-FV-N016FD-L09
- IM-FV-N016F-L09



※ご注文はケース単位でお願い致します。(入数:6本/梱包)

※ご注文の際は品番の後に色型番をご記入ください。例)IM-FVN-016FD-L27-WT

色型番:ホワイト(WT),シルバー(SV),アンバーグレー(AG)  
シックブラウン(CB),ブラック(BK)

品番	タイプ	長さ	付属品	入数/ケース	ケース定価	コードNo.
IM-FV-N016FD-L27-□□	防火	9尺	取付ビス66本/ケース・ビス穴キャップ*66個/ケース	6本	113,800	FVN016FDL27(-WT/-SV/-AG/-CB/-BK)
IM-FV-N016FD-L09-□□		3尺	取付ビス18本/ケース・ビス穴キャップ*18個/ケース			FVN016FDL09(-WT/-SV/-AG/-CB/-BK)
IM-FV-N016F-L27-□□	非防火	9尺	取付ビス66本/ケース・ビス穴キャップ*66個/ケース	6本	53,100	FVN016FL27(-WT/-SV/-AG/-CB/-BK)
IM-FV-N016F-L09-□□		3尺	取付ビス18本/ケース・ビス穴キャップ*18個/ケース			FVN016FL09(-WT/-SV/-AG/-CB/-BK)

### 【別売品】軒ゼロタイプ役物

商品名	品番	適応品番	入数/ケース	ケース定価	コードNo.
出隅	IM-FV-N016FSD-□□	IM-FV-N016FD-L27	2個/ケース	3,900	FVN016FSD(-WT/-SV/-AG/-CB/-BK)
入隅	IM-FV-N016FSI-□□	IM-FV-N016FD-L09	2個/ケース	3,900	FVN016FSI(-WT/-SV/-AG/-CB/-BK)
ジョイントカバー	IM-FV-N016FJC-□□	IM-FV-N016F-L27	6個/ケース	7,500	FVN016FJC(-WT/-SV/-AG/-CB/-BK)
エンドキャップ	IM-FV-N016FEC-□□	IM-FV-N016F-L09	4個入(左右x2セット)/ケース	4,500	FVN016FEC(-WT/-SV/-AG/-CB/-BK)

### ⚠️ ご注意ください

- 耐火建築物へは使用しないでください。建築基準法の規制を受けず。(防火タイプのみ準耐火構造への施工は可能です。)
- 軒天換気材を軒天以外の場所へは使用しないでください。
- 沿岸地域(塩害のおそれのある地域)および濃霧多発地域でのご使用は避けてください。
- 軒天換気材は屋根の妻側等へは使用しないでください。
- 軒天換気材の立て置きでの保管は避けてください。小口を傷める恐れがあります。
- 軒天換気材を梱包ケースの小口から引き抜かないでください。製品に傷が付く場合があります。

- 軒天換気材を分解・改造等は行わないでください。
- 軒天換気材の保管は、雨雪等のかからない屋内で平積みにて行ってください。
- 軒天換気材は鋼板製のため、手等を切る恐れがありますので十分注意してご使用ください。
- 軒天換気材のジョイント部には、必ず野縁(下地)を入れてください。
- 軒天換気材の取り付けは、必ず付属のビスをご使用ください。
- 軒天換気材の防水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。躯体側の防水措置は、桁の上端まで確実に行ってください。




## 業界初の軒天材無しでの60分準耐火性能試験合格

- 60分準耐火性能試験合格(防火タイプ)※
- 狭小地など軒の出の少ない建物に対応可能な換気材
- スポット換気として使用可能な3尺タイプもご用意
- 材質:ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(t=0.35)
- 有効換気面積:150.5cm<sup>2</sup>/m
- 5色:ホワイト(WT)、シルバー(SV)、アンバーグレー(AG)、シックブラウン(CB)、ブラック(BK)

60分準耐火構造認定品:  
大臣認定番号QF060RS-0176

※準耐火構造認定品は防火タイプのみとなります。

### ■ 軒ゼロタイプ納まり図

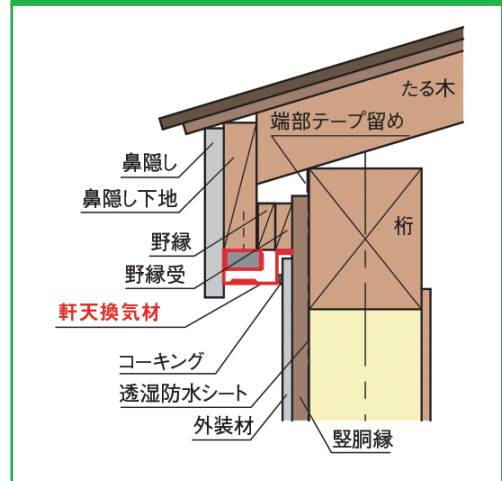

角型 外壁用

ドア 室内用

軒天 軒裏用  
ロングタイプ

天井ルーバー

床下換気

切妻屋根用 軒裏用  
オーター型各種カラー

木製換気口

丸型換気口  
ベントキャップ

クーラーキャップ  
ダンパー各種

屋外フード

樹脂製換気口

モーター付換気製品

吹出口空調用

ダクトタイプ  
ホース他

点検口  
床下収納庫