

IMB-AYS03C-AKG / IMB-AYS12C-AKG オート床下換気口(自動開閉式床下換気口)

形状記憶合金が気温の変化に応じて換気口を自動開閉、いつも換気を快適にコントロールします。作動温度2種類あります。

受注生産

【用途】

立ち上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。

【特徴】

- ・お好みに合わせ開閉の作動温度を2タイプご用意しました。
- ・形状記憶合金が自動開閉を行い冬季の床下通気を遮断します。
- ・耐食性に優れた部品を使用していますので、腐食の心配はありません。


【使用方法】

- ① 立上り基礎のコンクリート打設前に開口部を設けます。
- ② 取付け前に本体翼の動きを指で動かして確認して下さい。
- ③ 取付け開口部廻りにモルタルを塗布して下さい。
- ④ 上面と下面が基礎部と密着するよう押し込んで下さい。
- ⑤ 取付け開口部をモルタルで仕上めます。
- ⑥ 前面パネルを取り外して翼の動きを確認して下さい。


【注意事項】

- ・本体の上下を取付け前に確認して下さい。
- ・自動開閉機能を正確に行うために本体を垂直水平に固定して下さい。
- ・本体内部にモルタルが入らないように注意して下さい。
- ・投げつけたり乱暴に取り扱くと破損や変形する恐れがあります。
- ・火には近づけないで下さい。

品番	定価	作動温度
IMB-AYS03C-AKG 受	15,700	3℃閉 - 9℃開
IMB-AYS12C-AKG 受	15,700	12℃閉 - 18℃開

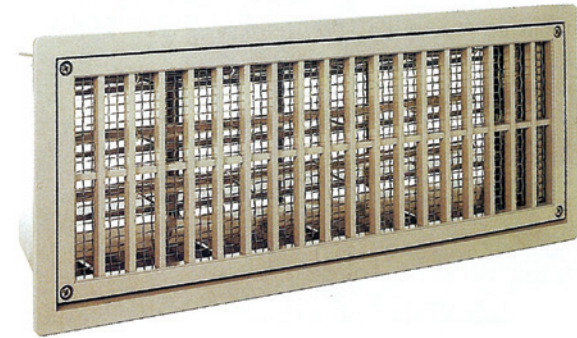


■閉状態 (裏側)

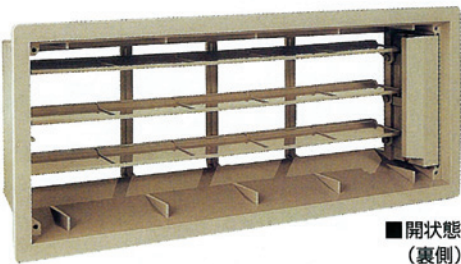

■開状態 (裏側)


■仕様図

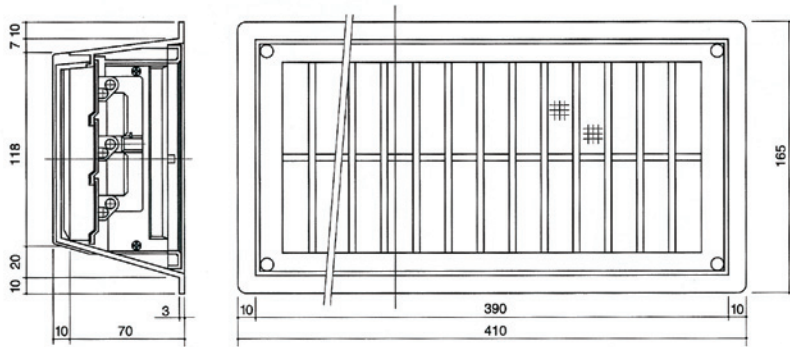

【有効換気面積】300cm²以上 (全開時)

【材質】本体: AES樹脂
機構部品: POM樹脂
金属部品: ステンレス合金

■取付図

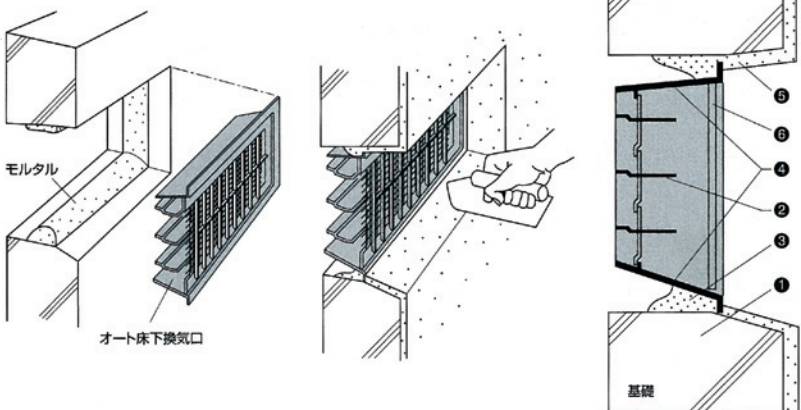

角型外壁用

ドア室内用

軒天軒裏用
ロングタイプ

天井ルーバー

床下換気

切妻屋根用・軒裏用
丸型・角型・高型
オーダー型各種カラー

木製換気口

丸型換気口・
ベントキャップ

クーラーキャップ・
ダンパー各種

屋外フード

樹脂製換気口

モーター付
換気製品

吹出口空調用

ダクトパイプ・
ホース他

点検口・
床下収納庫