

ステンレス床下換気口

IMB-WS4912(ワイドスクリーン)

IMB-YS4912網付

IMB-YS4418網付 / IMB-YSS4418 / IMB-YSS4418網付

用途

● 立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。

特長

- ステンレス製なので美しい仕上がりです。
- IMB-YSS4418はスライド開閉式で、寒冷地での使用に適しています。

使用方法


- (1) 立上がり基礎のコンクリート打設前に開口部を設けます。
- (2) 床下換気口を設置し外下なりに水勾配をつけてモルタル仕上げをします。

注意事項

- 本体端部は鋭利になっておりますのでが防止のため、軍手等をはめて作業を行ってください。
- 現場で防腐・防蟻措置を行う場合は、換気口本体に薬剤が付着しないよう注意してください。腐食や劣化の原因になり、特に開閉式(IMB-YSSタイプ)は開閉不可能になる場合があります。
- 放り投げたり乱暴に取り扱すと破損や変形する恐れがあります。



■ 取付図

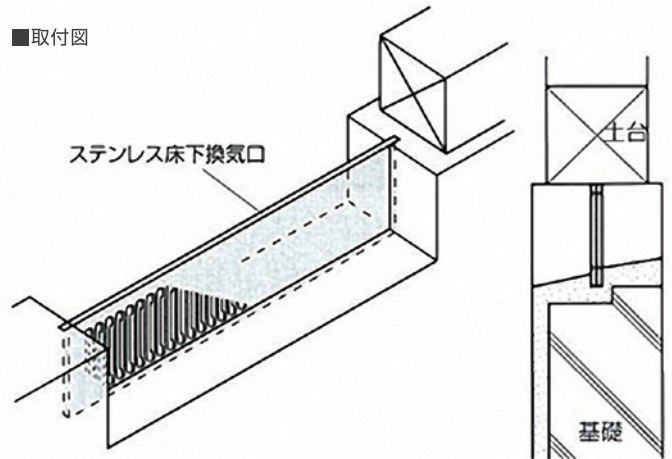

角型 外壁用

ドア 室内用

軒天 軒裏用
ロングタイプ

天井ルーバー

床下換気

切妻屋根用 軒裏用
胸形丸型 高型
オーダー型 各種カラー

木製換気口

丸型換気口、
ペントキャップ

クーラーキャップ、
ダンパー各種

屋外フード

樹脂製換気口

モニター付
換気製品

吹出口空調用

ダクトパイプ、
ホース他

点検口、
床下収納庫