IK-B5型　アルミ製　シルバー

受注生産

鋼製根太や捨貼合板にねじ止めするだけの簡単施工。
床下から虫の侵入を防ぐ防虫網付きや換気量を調整できる換気調整板付きもあります。

[ご注意]
●長辺側2辺を、必ず根太で受けてください。
●蓋をつなげて使用する場合は、必ず継ぎ目を根太で受けてください。

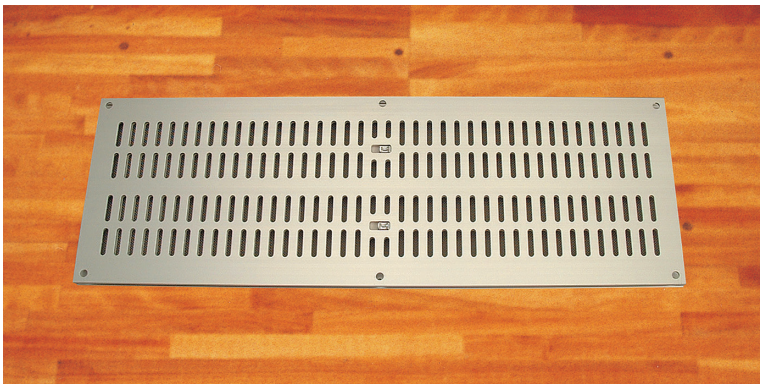

強度　◇適用荷重:屋内歩行用3.5KN/㎡

特長　◇防虫網付きタイプ

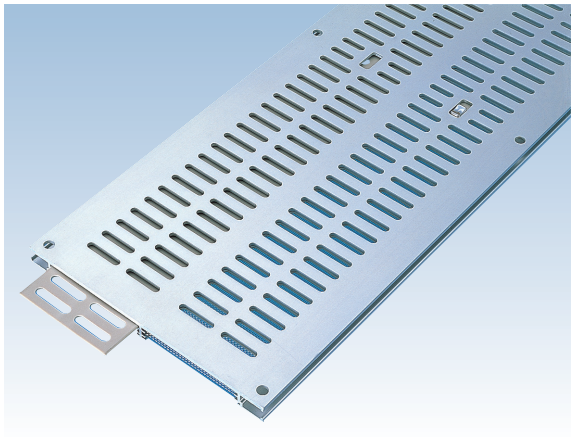

■価格

品番	種類	蓋長L(mm)	開口率(%)	単位	定価(円)	コードNo.
IK-B5N300 受	防虫網付	300	28.3	1台	14,600	IK-B5N300
IK-B5N600 受		600	26.3		22,000	IK-B5N600
IK-B5N900 受		900	26.5		30,100	IK-B5N900
IK-B5ND300 受	防虫網および換気調整板付	300	28.3	1台	18,200	IK-B5ND300
IK-B5ND600 受		600	26.3		29,200	IK-B5ND600
IK-B5ND900 受		900	26.5		40,200	IK-B5ND900

[備考]●アルミニウム製　●蓋幅W3:200(mm)　●溝幅W1:160(mm)
※下張り開口寸法は160×(L-40)mmになります。　※IK-B5型の規格寸法外は製作できません。

■規格寸法・付属部品

規格寸法(mm)						付属部品(個)	
溝幅W_1	蓋幅W_3	定尺ℓ	下張り開口寸法	開口率(%)	換気面積(㎠/台)	取付ねじ	ゴムスペーサー
160	200	300	160×260	28.3	118	4	4
		600	160×560	26.3	236	6	6
		900	160×860	26.5	365	6	8

■種類

種類＼定尺ℓ	呼称 300	600	900
防虫網付	IK-B5N300	IK-B5N600	IK-B5N900
防虫網および換気調整板付	IK-B5ND300	IK-B5ND600	IK-B5ND900

●下張り材の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。

■部材仕様

部材	材質	仕上	備考
本体	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
換気調整板	硬質ポリ塩化ビニル		IK-NDタイプ用
換気調整板つまみ	ABS樹脂	クロムめっき	IK-NDタイプ用
防虫網	PW-S304		IK-NDタイプ用 φ0.3、20メッシュ
取付ねじ	鋼	電気亜鉛めっき	タッピンねじ、φ4×20
ゴムスペーサー	天然ゴム		t3×20×30

⚠ 換気調整板が動かなくなることがありますので、換気口本体の周囲をシリコンシールで仕上げる場合は、本体内部にシールが回り込まないようにしてください。

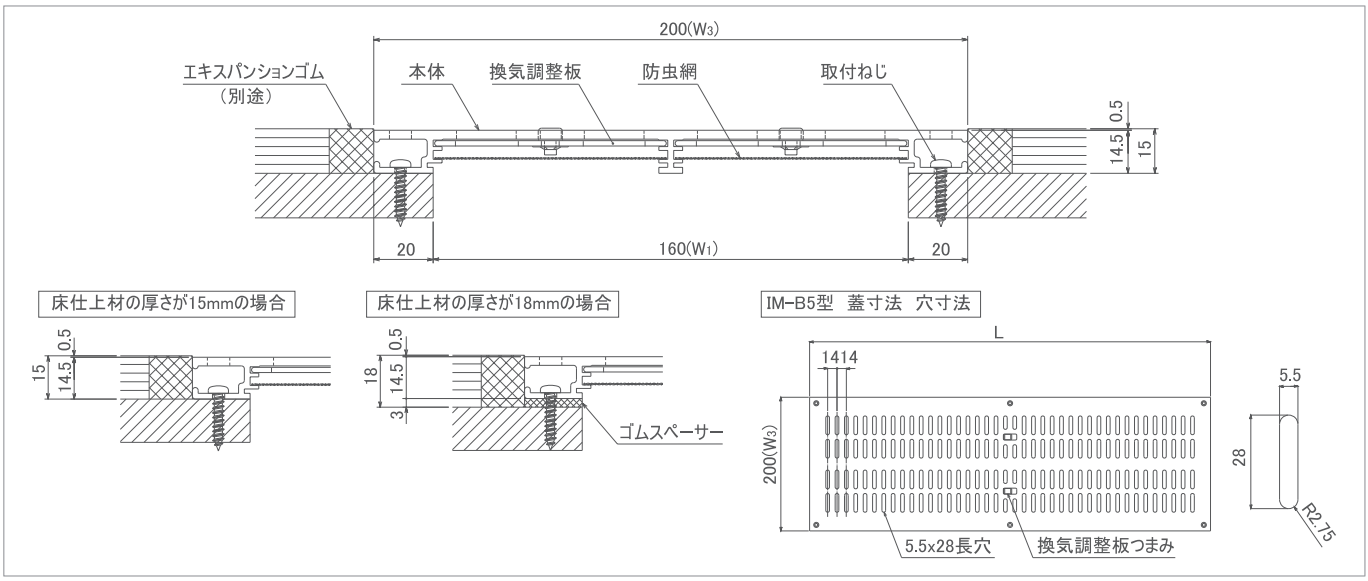

◎製品は予告なく価格及び仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。　◎本価格には消費税・送料は含まれておりません。　Copyright (C) 2026 I.M CO.,LTD. All Rights Reserved.