


## IK-VSL型 ステンレス製 グレーチングタイプ

強度 ◇適用荷重:屋内歩行用3.5KN/m<sup>2</sup>

受注生産

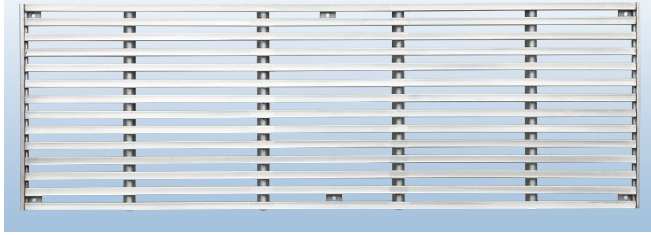


### 規格寸法・付属部品

蓋幅W <sub>3</sub>	規格寸法 (mm)				付属部品 (個)		
	定尺ℓ	ピッチ	クロスバー	1枚質量 (kg)	換気面積 (cm <sup>2</sup> /台)	スペーサー	取付ねじ
200	500	15	3本	1.8	342	4	4
	600		4本	2.1	410	6	6
	900		6本	3.2	622	6	6

●取付けがタッピンねじの使用で簡単にできます。

### 部材仕様

部材	材質	仕上	備考
メインバー	SUS304		
クロスバー	SUS304		
サイドバー	SUS304		
固定金具	SUS304		
スペーサー	天然ゴム		t3×20×30
取付ねじ	鋼		タッピンねじ φ3×20

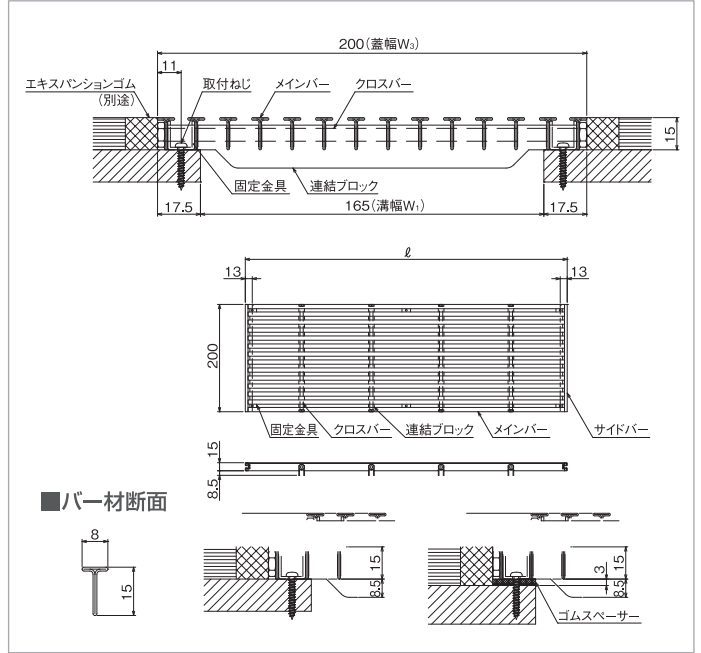

### バー材断面

### 価格


品番	蓋幅W <sub>3</sub> (mm)	定尺L (mm)	メインバーピッチ (mm)	開口率 (%)	単位	定価(円)	コードNo.
IK-VSL-500	200	500	15	41	1台	24,800	IK-VSL-500
IK-VSL-600		600				28,000	IK-VSL-600
IK-VSL-900		900				36,900	IK-VSL-900

[備考] ●ステンレス鋼製グレーチングタイプ

## IK-VST型 ステンレス製 グレーチングタイプ

強度 ◇適用荷重:屋内歩行用5.0KN/m<sup>2</sup>

受注生産

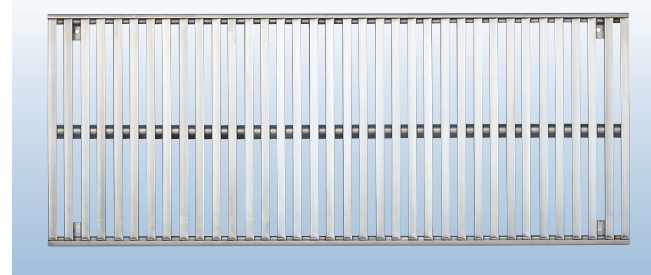


### 規格寸法・付属部品

蓋幅W <sub>3</sub>	規格寸法 (mm)				付属部品 (個)		
	定尺ℓ	ピッチ	クロスバー	1枚質量 (kg)	換気面積 (cm <sup>2</sup> /台)	スペーサー	取付ねじ
200	500	14	1本	1.9	323	4	4
	598			2.1	387	6	6
	900			3.1	590	6	6

●取付けがタッピンねじの使用で簡単にできます。

### 部材仕様

部材	材質	仕上	備考
メインバー	SUS304		
クロスバー	SUS304		
サイドバー	SUS304		
固定金具	SUS304		
スペーサー	天然ゴム		t3×20×30
取付ねじ	鋼		タッピンねじ φ3×20

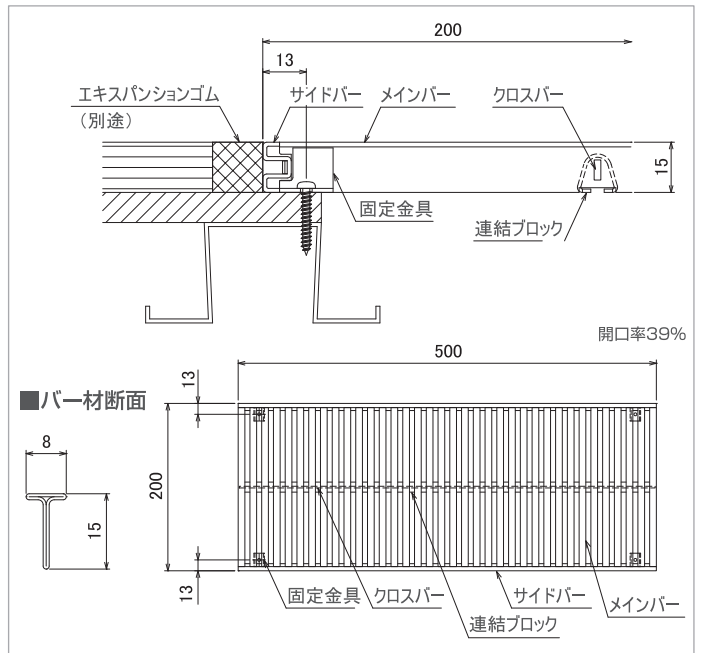

### バー材断面

### 価格

品番	蓋幅W <sub>3</sub> (mm)	定尺L (mm)	メインバーピッチ (mm)	開口率 (%)	単位	定価(円)	コードNo.
IK-VST-500	200	500	14	39	1台	29,900	IK-VST-500
IK-VST-598		598				35,700	IK-VST-598
IK-VST-900		900				53,800	IK-VST-900

[備考] ●ステンレス鋼製グレーチングタイプ