

床下強制換気システム「床下奉行 II」

床下強制換気システムの定番。—— 床下換気で最もポピュラーな機種 ——

ゆかしたぶぎょう

床下奉行



DIMO(ダイモ)

New
タイマー
SP-ST-301e

本体 SP-PF-20W

定格電圧	100V
周波数	50/60Hz
消費電力	12/14W
換気能力	193/215m³/h
騒音	49/53dB
モータ	二重絶縁構造対応モータ・DIMO
セット内容	●本体3台 ●タイマー ●付属部品一式 ※追加単体があります。

	床下専用タイプ
	日本製
	主材質はステンレス
	製品保証期間5年
	生産物賠償保険加入

	アース工事不要商品
	排気型タイプ
	第三者認証機関により安全を認証されています。
	温度過昇防止装置 内蔵モータ



SP-PF-20W取付例

主な効果


床下換気を行った床下(築5年)



床下換気を行わなかった床下(築5年)



- 床下の湿気を強制的に排出し、不快害虫やカビの発生を抑制します。
- 目には見えない床下の湿気は、自然換気では十分に排出できません。強制換気システムがとても効果的です。床下奉行II SP-PF-20W排気型はパワフルしかも静音設計。また、高級ステンレス使用で住まいの外観を損ねません。攪拌型送風機と併用することでさらに効果的です。

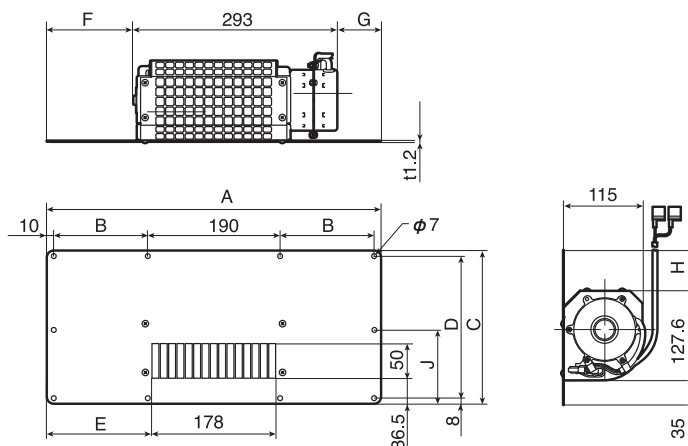

寸法表

(単位: mm)

前面パネルサイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	J
S	400	95	200	184	91.5	65	42	37.4	
3S			220	204	151	124.5	62.5	57.4	—
4S	480	135	200	184	131.5	105	82	37.4	
5S			250	234				87.4	117

安全に関するご注意

- 用途に合った商品をお選び下さい。不適切な用途で使われますと、事故の原因にもなります。
- 電気工事資格者による施工・電気工事が必要です。
- 「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使い下さい。誤った使い方をされまると事故の原因になります。

■セット価格

品番	定価	コードNo.	入数
SP-PF-20W-S 床下奉行II 単体	お問い合わせ	SP-PF-20W-S	1セット~
SP-PF-20W-3S 床下奉行II 単体	お問い合わせ	SP-PF-20W-3S	
SP-PF-20W-4S 床下奉行II 単体	お問い合わせ	SP-PF-20W-4S	
SP-PF-20W-5S 床下奉行II 単体	お問い合わせ	SP-PF-20W-5S	

■追加用本体単体価格

品番	定価	コードNo.	入数
SP-PF-20WX-S 床下奉行II 単体	お問い合わせ	SP-PF-20WX-S	1台~
SP-PF-20WX-3S 床下奉行II 単体	お問い合わせ	SP-PF-20WX-3S	
SP-PF-20WX-4S 床下奉行II 単体	お問い合わせ	SP-PF-20WX-4S	
SP-PF-20WX-5S 床下奉行II 単体	お問い合わせ	SP-PF-20WX-5S	

- 床面積約20坪あたり1セット使用が目安です。(5~7坪増すごとに本体1台追加をお奨めします。)
- 配線ケーブルは現場でご用意下さい。
- タイマーの保証期間は2年間です。

■追加用タイマー単体価格


品番	定価	コードNo.	入数
SP-ST-301e 床下奉行II用タイマー	お問い合わせ	SP-ST-301e	1台~

■床下束柱木材含水率比較



完全に乾燥した木材が、床下の通風状態でどう影響を受けるかテストハウスで実験しました。

束柱サイズ: □105x400mm
3本の束柱を測定
グラフは3本の平均含水率

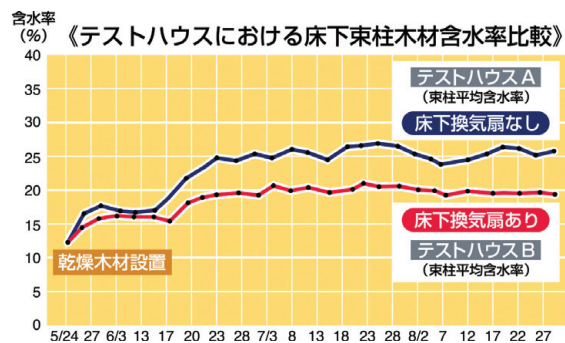

実験結果(機関:2003年5月24日~7月27日)

最初は床下の湿気を吸いながら含水率が上昇していきますが、床下換気扇を設置した床下の場合、上記グラフのように束柱の含水率がほぼ20%付近で安定しています。床下換気扇が無い場合に比べ5%ほど含水率が低いことがわかります。

測定機器: (株)サンコウ電子研究所 水分計MP-200