KAV(H)-FR型・KAVH(HV)-FR型　ユニバーサルグリル(フレーム付)　◇羽根可動型

【特徴】
◎拡散範囲および到達距離の調整が自在
◎気流方向可変
◎吸込口としても使用可能
◎有効開口率80%

■用途
ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、
地下鉄駅および地下街、ホール等、その他

■吹出方向
垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能

■材質仕様
●ユニバーサル
・アルミ押出型材(A6063S)
・焼付塗装
●フレーム
・黒色カラー鋼板(SGCC)1.0t

■製品の羽根方向について
● KAV-FR：垂直　● KAVH-FR：【手前】垂直／【奥】水平
● KAH-FR：水平　● KAHV-FR：【手前】水平／【奥】垂直

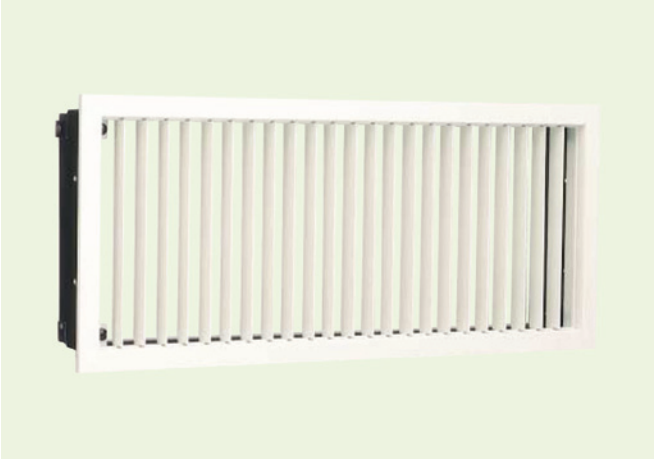

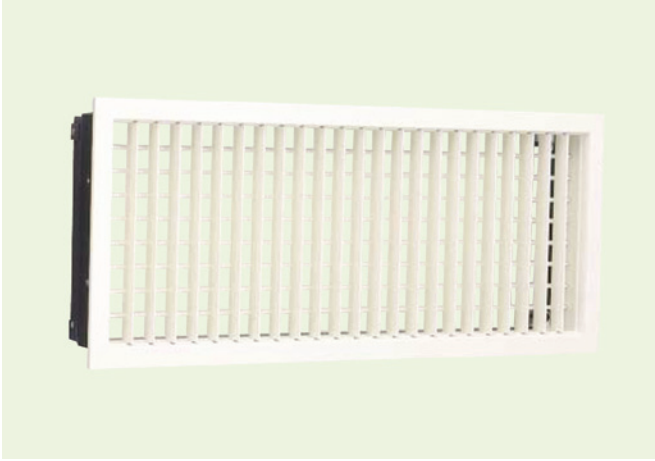

■標準寸法図(KAV-FR)

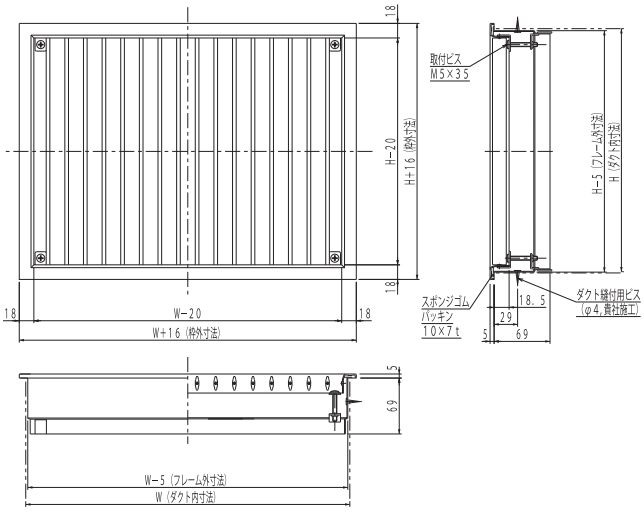

■標準寸法図(KAVH-FR)

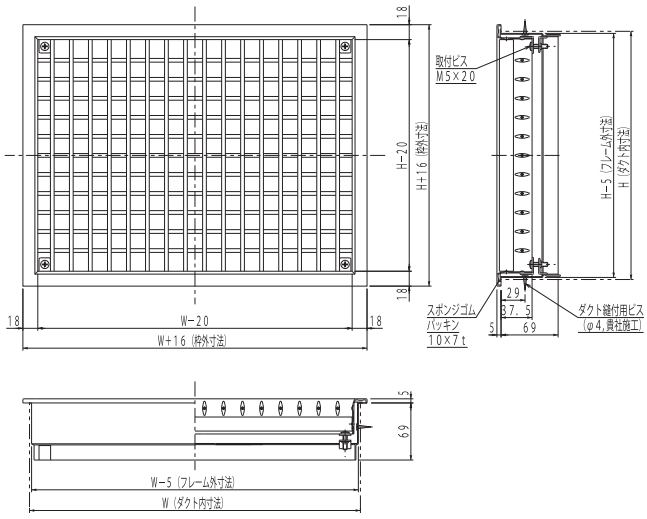

■制作範囲

項　目	本　体	フレーム
最小製作寸法	100W×100H	本体と同じ
一体製作最大寸法	V：1500W×1220H H：1220W×1500H	本体と同じ
分割製作寸法	上記を超える場合	本体と同じ

■制作範囲

項　目	本　体	フレーム
最小製作寸法	100W×100H	本体と同じ
一体製作最大寸法	1220W×1220H	本体と同じ
分割製作寸法	上記を超える場合	本体と同じ

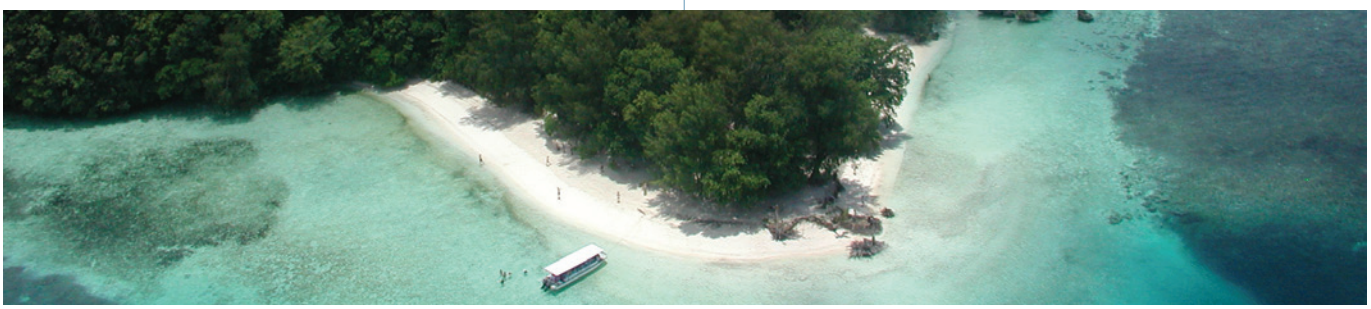

◎製品は予告なく価格及び仕様を変更する場合がございますので予めご了承ください。　◎本価格には消費税・送料は含まれておりません。