

## KAV(H)-S型・KAVH(HV)-S型 ユニバーサルレジスター(シャッター付)


◇羽根可動型

### 【特徴】

- ◎拡散範囲および到達距離の調整が自在
- ◎風量調整機構付き
- ◎気流方向可変
- ◎吸込口としても使用可能
- ◎有効開口率80%

### ■製品の羽根方向について

- KAV-S : 垂直
- KAVH-S : 【手前】垂直 / 【奥】水平
- KAH-S : 水平
- KAHV-S : 【手前】水平 / 【奥】垂直

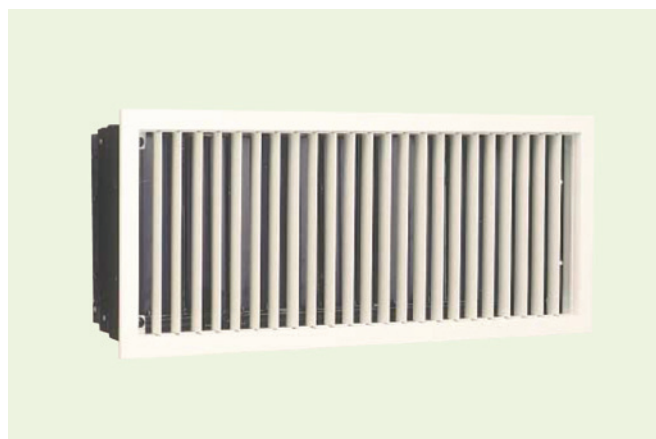

### ■用途

ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅および地下街、ホール等、その他

### ■吹出方向

垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能


### ■材質仕様

#### ●ユニバーサル


- ・アルミ押出型材 (A6063S)
- ・焼付塗装

#### ●シャッター


- ・冷延鋼板0.6t~1.0t

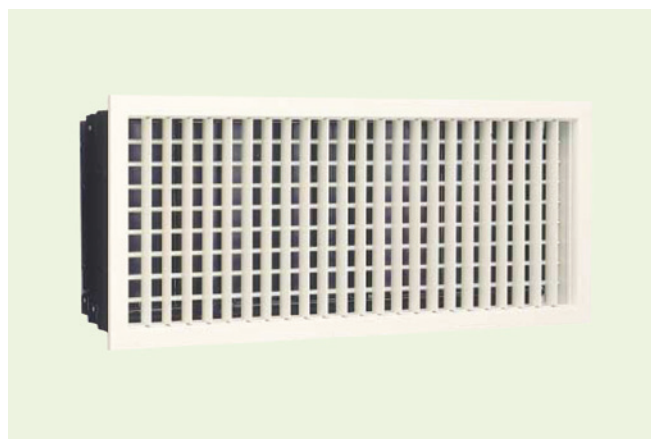

### ■標準寸法図 (KAV-S)

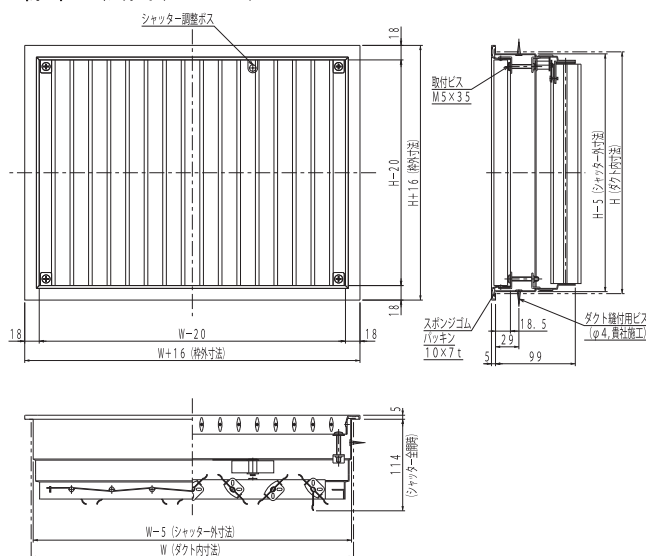

### ■標準寸法図 (KAVH-S)

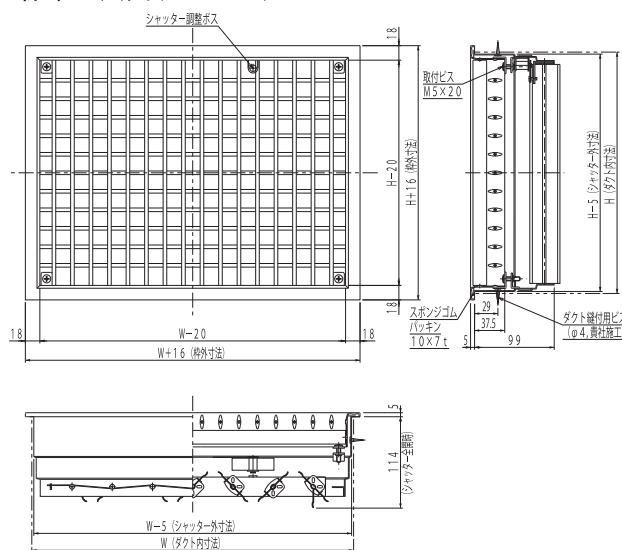

### ■制作範囲

項目	本体	シャッター
最小製作寸法	140W×100H又は100W×140H	本体と同じ
一体製作最大寸法	V: 1500W×1220H	本体と同じ
	H: 1220W×1500H	
分割製作寸法	上記を超える場合	本体と同じ

### ■制作範囲

項目	本体	シャッター
最小製作寸法	140W×100H又は100W×140H	本体と同じ
一体製作最大寸法	1220W×1220H	本体と同じ
分割製作寸法	上記を超える場合	本体と同じ

