


グラスダクト フレキシブル

◆グラスダクトに求められているフレキシビリティは、曲げや圧縮など形状での柔軟性だけではありません。保温・防露、消音、その他多様な用途に対して、いかにフレキシブルかつ確実に応え得るかが、最も大切な要素なのです。



業界初！保温・防露、消音の兼用タイプをシリーズ化。種類、サイズ等あらゆるニーズにも応えます。

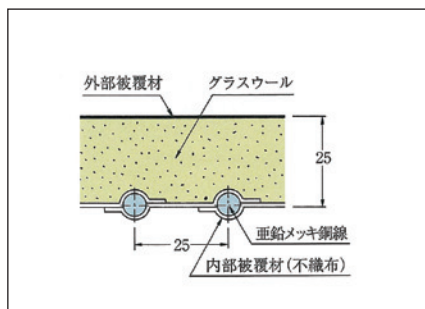

■各タイプ共通送風特性

図-1 直管部の送風特性


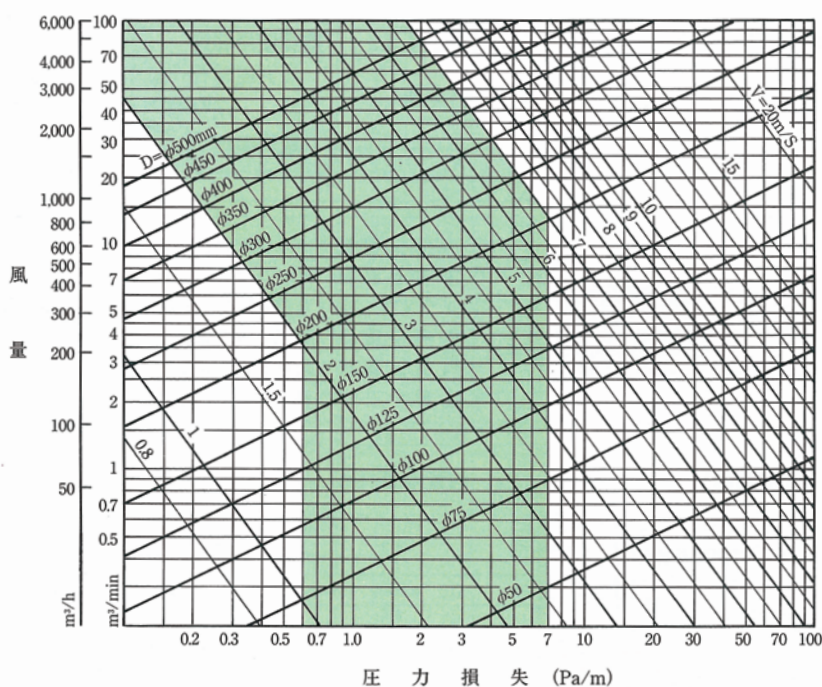


図-2 90°曲り部の直管相当長さ

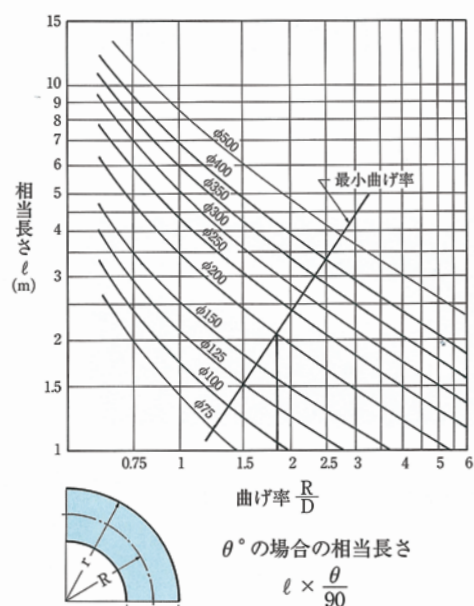

最小曲げ半径 $R = D \times \text{最小曲げ率}$
 【例】φ200の場合 $R = 200 \times 1.8 = 360$ (mm)