


グラスダクト フレキシブル

FCHL-2型 保温・防露・消音 兼用タイプ **New**

◇ グラスダクトフレキシブル



不燃認定品



- ①内部被覆材：不織布
- ②中間遮風材：オレフィン系樹脂フィルム
- ③グラスウール：(16kg/m³, 25t) × 2
- ④成形用鋼板：亜鉛メッキ鋼板
- ⑤外部被覆材：オレフィン系樹脂チューブ
- ⑥成形テープ：粘着布テープ 50巾

■ FCHL-2型

推奨使用範囲

- 最大風速：12(m/S)
- 静圧：-50～500(Pa)
- 周囲温度：-5～70(℃)
- 製作可能径：φ50～200
- 最大長さ：10m

適用範囲


保温・防露効果：



消音効果：



保温・防露効果(露点温度曲線)

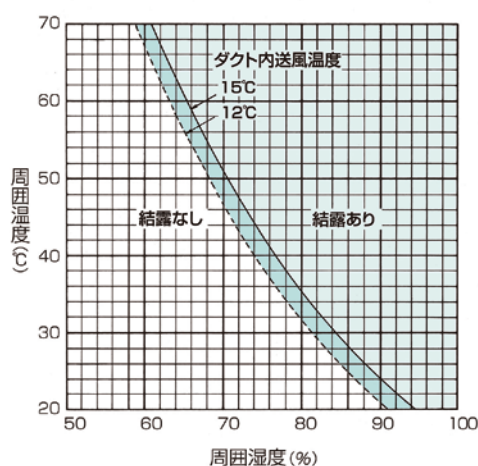

消音効果(1m)

