


**FCS型 保温・防露タイプ** New

◇ グラスダクトフレキシブル

**不燃認定品**

保温・保冷・防露などの断熱の用途に最適です。

- ◆ 内皮のポリエステルフィルムが、グラスウール内への空気の浸透を遮断。
- ◆ グラスウールは内部に蓄えられた空気の層とともに、断熱の役目を最大限に発揮します。

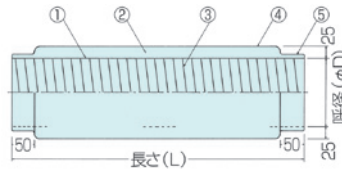

- ①内部被覆材：ポリエステルフィルム
- ②グラスウール：24kg/m<sup>3</sup>、25t
- ③成形用鋼板：亜鉛メッキ鋼板
- ④外部被覆材：オレフィン系樹脂チューブ
- ⑤成形テープ：粘着布テープ 50巾

**■ FCS型**

**推奨使用範囲**

- 最大風速：15(m/S)
- 静圧：-150~500(Pa)
- 周囲温度：-10~80(°C)
- 製作可能径/最大長さ：
  - ・ φ 50~275/10m
  - ・ φ 300~400/5m
  - ・ φ 450~500/2m

**適用範囲**


保湿・防露効果：

★★★★★


消音効果：

★

保温・防露効果(露点温度曲線)

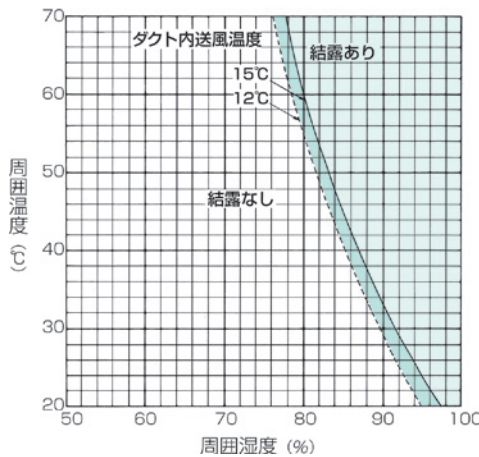

消音効果(1m)

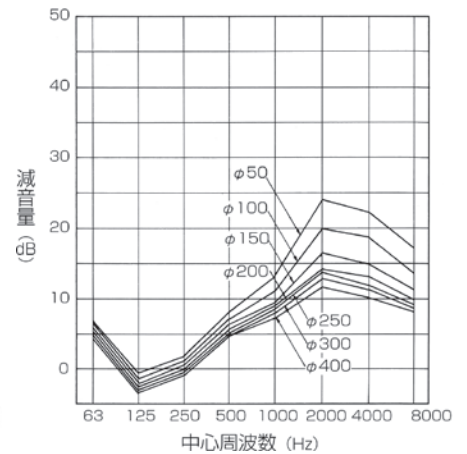


**FSK型 保温・防露タイプ** New

◇ グラスダクトフレキシブル

**不燃認定品**

保温・保冷・防露などの断熱の用途に最適です。

- ◆ 内皮のポリエステルフィルム、ラミネートアルミ箔フィルムがグラスウール内への空気の浸透を遮断。
- ◆ グラスウールは内部に蓄えられた空気の層とともに、断熱の役目を最大限に発揮します。



- ①内部被覆材：ポリエステルフィルム
- ②グラスウール：24kg/m<sup>3</sup>、25t
- ③成形用鋼線：亜鉛メッキ鋼線
- ④外部被覆材：ラミネートアルミ箔フィルム
- ⑤成形テープ：粘着布テープ 50巾

**■ FSK型**

**推奨使用範囲**

- 最大風速：15(m/S)
- 静圧：-150~500(Pa)
- 周囲温度：-5~60(°C)
- 製作可能径：φ 50~350
- 最大長さ：10m

**適用範囲**


保湿・防露効果：

★★★★★


消音効果：

★

保温・防露効果(露点温度曲線)

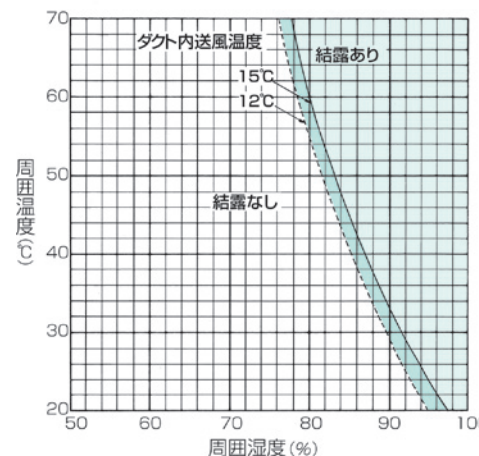

消音効果(1m)

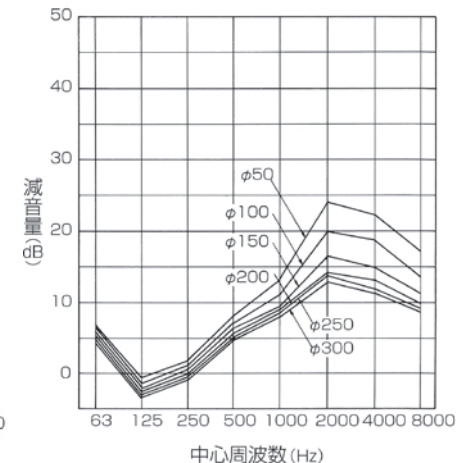

角型外壁用

ドア室内用

軒天軒裏用  
ロングタイプ

天井ルーバー

床下換気

切妻屋根用・軒裏用  
オーダー型各種カラー

木製換気口

丸型換気口、  
ベントキャップ

クーラーキャップ  
ダンパー各種

屋外フード

樹脂製換気口

モーター付  
換気製品

吹出口空調用

ダクトハウジング  
ホース他

点検口、  
床下収納庫