

## 締めバンド

◇ グラスダクト周辺部材

### ■FHYバンド (ハイウォーム)



FHYバンド

適用ダクト	品番	適用径(mm)		価格
		最大	最小	
φ100	FHY130	130	105	900
φ125	FHY155	155	115	1,100
φ150	FHY180	180	140	1,300
φ175	FHY205	205	165	1,700
φ200	FHY230	230	190	1,900
φ225	FHY255	255	215	2,000
φ250	FHY280	280	240	2,400
φ275	FHY305	305	265	2,700

締め付工具: ⊕ドライバー

### ■FSRバンド (スナップロック)



FSRバンド

適用ダクト	品番	適用径(mm)		価格
		最大	最小	
φ50	FSR-90	90	45	1,100
φ75	FSR-105	105	60	1,300
φ100	FSR-130	125	80	1,400
φ125	FSR-155	150	105	1,500
φ150	FSR-180	175	130	1,700
φ175	FSR-205	200	155	1,900
φ200	FSR-230	225	180	2,000
φ225	FSR-255	250	205	2,100
φ250	FSR-280	275	230	2,400
φ275	FSR-305	300	255	2,400
φ300	FSR-325	325	280	2,700
φ325	FSR-350	350	305	2,800
φ350	FSR-375	375	330	3,100
φ375	FSR-400	400	355	3,200
φ400	FSR-425	425	380	3,600

締め付工具: ⊕ドライバー

### ■板バンド




板バンド

適用ダクト	品番	適用径(mm)		価格
		最大	最小	
φ100	FPB600	170	100	1,100
φ125				
φ150				
φ175	FPB770	220	175	1,300
φ200				
φ225				
φ250	FPB930	270	225	1,300
φ275				
φ300				
φ325	FPB1100	330	275	1,400
φ350				
φ375				
φ400	FPB1470	440	350	1,500
φ400				

締め付工具: 専用工具又は千枚通し

### ■インシュロックタイ




インシュロックタイ

適用ダクト	品番	適用径(mm)			価格
		最大結束	全長	幅	
φ50	FAB-300	φ80	301	4.8	400
φ75	FAB-380	φ105	383	4.8	500
φ100	FAB-450	φ135	470	7.8	600
φ125	FAB-550	φ145	541	13.0	900
φ150	FAB-800	φ245	815	8.9	900
φ175					
φ200					
φ225					
φ250	FAB-1000	φ335	1075	8.9	1,300
φ275					
φ300					

66ナイロン製

## 防熱材(結露防止用)

◇ グラスダクト周辺部材

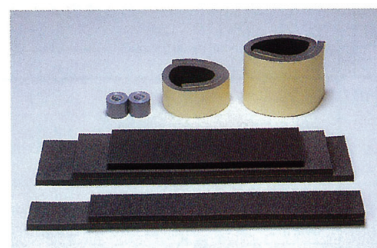


防熱材

適用ダクト	品番	寸法(mm)			材質	価格
		長さ	幅	厚さ		
φ100	FPU50	490	150	20	ウレタンフォーム (裏面接着剤付) グレー	700
φ125	FPU65S	650	85			700
	FPU65W		170			1,400
φ175	FPU80S	800	85			1,000
	FPU80W		170			1,700
φ200	FPU90S	900	85			1,000
	FPU90W		170			1,900


(注)ダクト接続部等の防熱材です。次項の粘着テープを併用ください。

## 粘着テープ

◇ グラスダクト周辺部材



[FNT-B,C,A]



[FNT-F]

[FNT-H]

素材	品番	寸法			価格	
		長さ	幅	厚さ		
ポリ塩化ビニールフィルム	アイボリー	FNT-F	20m	50mm	0.2mm	2,500
	グレー	FNT-B	10m		0.19mm	1,100
ポリエチレン+スフ布	グレー	FNT-C	25m		0.26mm	2,800
アルミ箔	シルバー	FNT-H	50m		0.05mm	7,400
ALGY	FNT-A			0.2mm	14,700	