


さらに進化したフレキホース。結露防止に威力を発揮。


FBR型 結露防止タイプ(FP型ホース + 断熱材)

◇フレキホース


- 従来型フレキホースFP型に高効率の断熱材を外部被覆。
- 結露の発生を抑えたスポット送風用として最適の断熱ホースです。

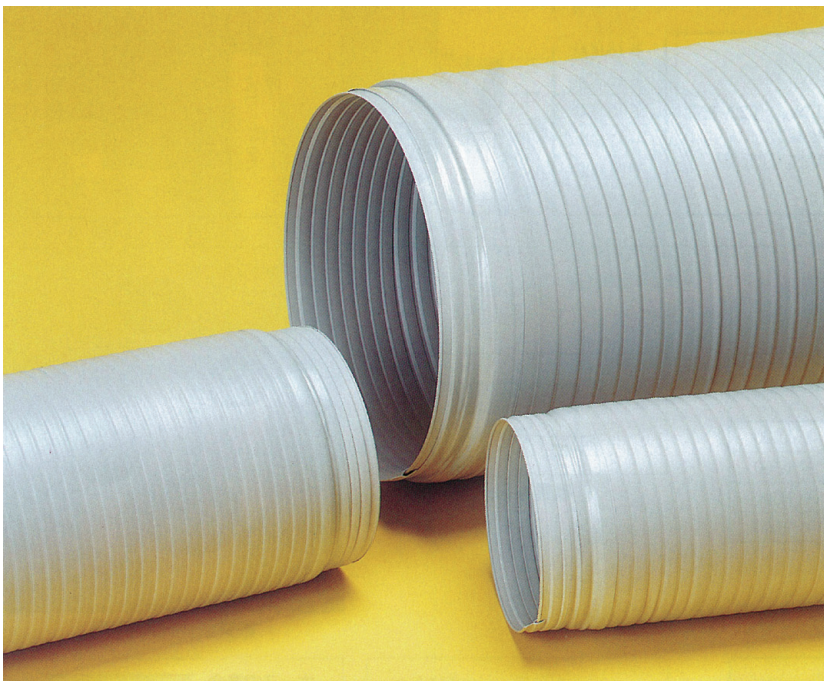

◇結露の防止効果、保温効果が高い。
 <ご注意>長さの伸縮、口径の変更は出来ません。

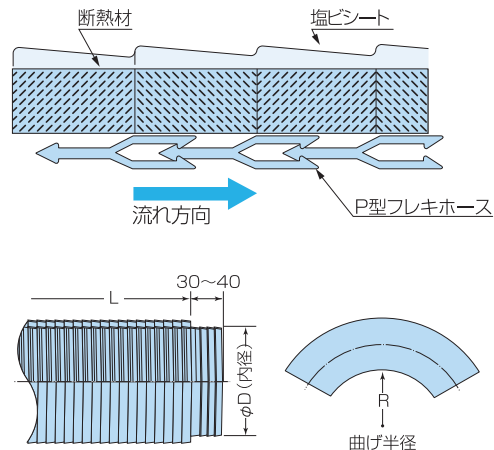

■保温・防露効果(露点温度曲線)

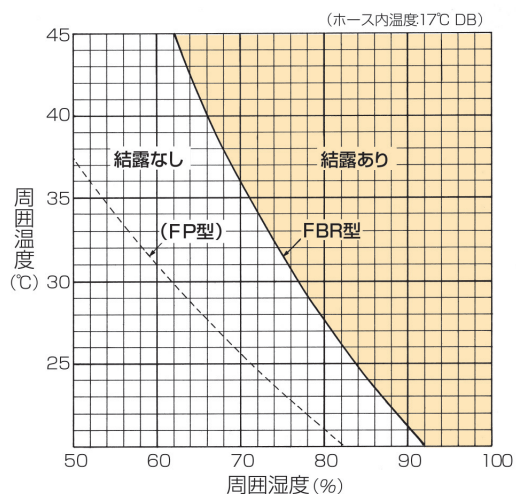

注) 上記グラフは実測値をもとに推測したものであり保証値ではありません。

品番	定尺寸法 (m)	呼径 (内径mm)	外径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	価格
FTH10BR-1	1	φ 100	φ 118	250	800	19,600
FTH10BR-1.5	1.5					25,700
FTH10BR-2	2	φ 125	φ 143	340	940	32,100
FTH12BR-1	1					23,300
FTH12BR-1.5	1.5	φ 150	φ 168	410	1,050	31,600
FTH12BR-2	2					39,900
FTH15BR-1	1	φ 200	φ 218	550	1,520	27,300
FTH15BR-1.5	1.5					37,500
FTH15BR-2	2	φ 250	φ 272	630	1,810	49,200
FTH20BR-1	1					34,400
FTH20BR-1.5	1.5	φ 300	φ 322	770	2,250	49,500
FTH20BR-2	2					63,800
FTH25BR-1	1	φ 250	φ 272	630	1,810	47,900
FTH25BR-1.5	1.5					69,500
FTH25BR-2	2	φ 300	φ 322	770	2,250	88,600
FTH30BR-1	1					63,400
FTH30BR-1.5	1.5	φ 300	φ 322	770	2,250	91,500
FTH30BR-2	2					117,400

注) 表記は長さの伸縮は出来ません。

■FBR型 (結露防止タイプ)

■FP型 (標準タイプ)



測定条件

周囲温度: 30℃DB

周囲湿度: 75%RH

ホース内温度: 17℃DB

経過時間: 1時間