


ALGY (ガラスヤーン入りアルミフィルム) が素材で引裂強度が向上。
 屈曲性・伸縮性も抜群で施工が簡単、吸排気用ダクトとして最適です。

FCAF型 軽量、屈曲・伸縮自在のアルミ箔ダクト New



- ◆ 裁断はカッターナイフとペンチで十分です。
- ◆ クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。

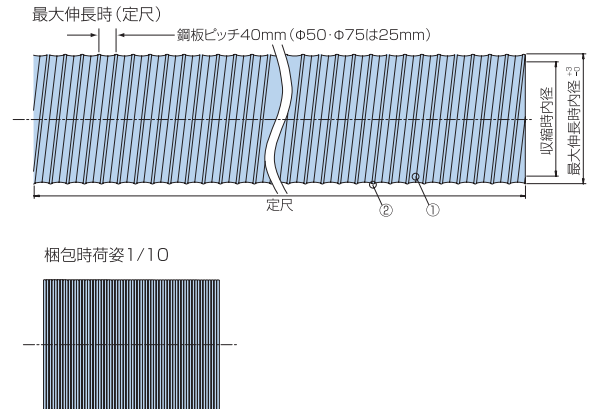

定尺について 定尺10m: 品番のみ
 定尺 5m: 品番の末尾にHが付きます

呼径	品番	内径(mm) 最大伸長時	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	備考	価格
φ 50	FCAF50	φ 55	55	190	● 本体材質: ALGY (ガラスヤーン入りアルミフィルム) ● 成形用鋼板: 亜鉛メッキ鋼板 ● 使用範囲 風速: ~15m/s 静圧: -200~1000Pa 送風温度: -10~80℃	23,500
φ 75	FCAF75	φ 80	75	270		17,500
φ 100	FCAF100H	φ 110	115	260		10,100
	FCAF100					17,900
φ 125	FCAF125H	φ 135	125	320		12,500
	FCAF125					22,400
φ 150	FCAF150H	φ 160	140	380		14,900
	FCAF150					27,000
φ 175	FCAF175H	φ 185	150	440		17,600
	FCAF175					31,600
φ 200	FCAF200H	φ 210	160	450		20,000
	FCAF200					35,800
φ 225	FCAF225H	φ 235	185	550		22,400
	FCAF225					40,200
φ 250	FCAF250H	φ 260	200	610		24,900
	FCAF250					44,700
φ 275	FCAF275H	φ 285	210	670		27,700
	FCAF275					49,200
φ 300	FCAF300H	φ 310	225	730		30,000
	FCAF300					53,600
φ 325	FCAF325	φ 335	240	780		58,100
φ 350	FCAF350	φ 360	250	840		62,400
φ 375	FCAF375	φ 385	260	1,340		66,900
φ 400	FCAF400	φ 410	275	1,420		71,400
φ 450	FCAF450	φ 460	300	1,600	76,200	
φ 500	FCAF500	φ 510	330	1,780	77,400	
φ 550	FCAF550	φ 560	360	1,940	89,300	
φ 600	FCAF600	φ 610	390	2,120	お問い合わせください	

注) 1. 定尺は長さを伸ばした状態です。梱包時の荷姿は約1/10に縮めてあります。
 2. 当アルミダクトは不燃認定品ではありません。また、送風に際しての曲げRは大きくとることをお奨めします。

角型外壁用
 ドア室内用
 軒天軒裏用
 ロングタイプ
 天井ルーバー
 床下換気
 切妻屋根用・軒裏用・
 オーダー型各種カラー
 木製換気口
 丸型換気口・
 ベントキャップ
 クーラーキャップ
 ダンパー各種
 屋外フード
 樹脂製換気口
 モーター付
 換気製品
 吹出口空調用
 ダクトハウジング
 ホース他
 点検口・
 床下収納庫