


IK-HXJB型ブロンズ / IK-HXJS型シルバー / IK-HXJN型ステンカラー New

気密型床ハッチ付

角型外壁用
ドア室内用
軒天・軒裏用
ロングタイプ
天井ルーバー
床下換気
切妻屋根用・軒裏用・
駒形丸型・角型
オーター型各種カラー
木製換気口
丸型換気口・
ベントキャップ
クーラーキャップ
屋外フード
樹脂製換気口
モーター付
換気製品
吹出口空調用
ダクトパイプ
ホース他
点検口・
床下収納庫

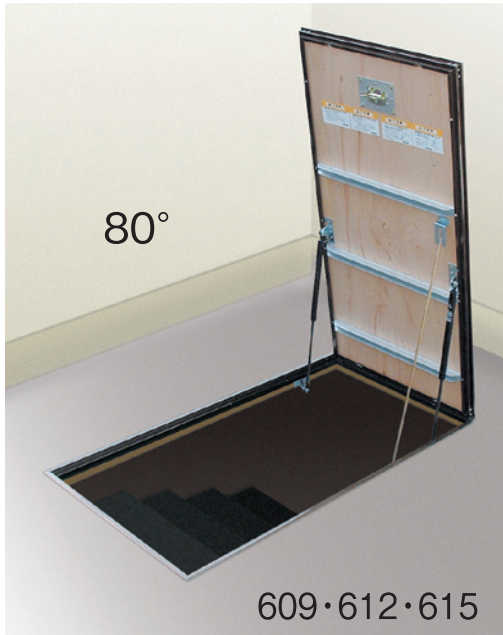

- 特長**
- ◇木質合板用、在来工法用タイプ
 - ◇改正省エネルギー基準に適した気密性能(相当隙間面積0.6cm²/m²以下)
 - ◇45・60サイズは、安全棒で蓋が開放状態で支持され、蓋の置き場に困らない。
 - ◇大型(609, 612, 615)サイズは、ガススプリングで蓋が開放状態で支持され、地下収納庫の入口に最適。

強度と用途 ◇適用荷重:屋内歩行用




[609・612・615] 穴あけ寸法:65x105mm

□・・・B(ブロンズ),S(シルバー),N(ステンカラー)いずれかご記入下さい。

型式	品番	色	床切抜き寸法W ₄ (mm)	単位	定価(円)	1梱入数
IK-HXJ型 受注生産品	IK-HXJB609□	ブロンズ	601x901	1台	315,000	1
	IK-HXJB612□	シルバー	601x1201		319,300	1
	IK-HXJB615□	ステンカラー	601x1501		321,400	1

■609・612・615サイズ

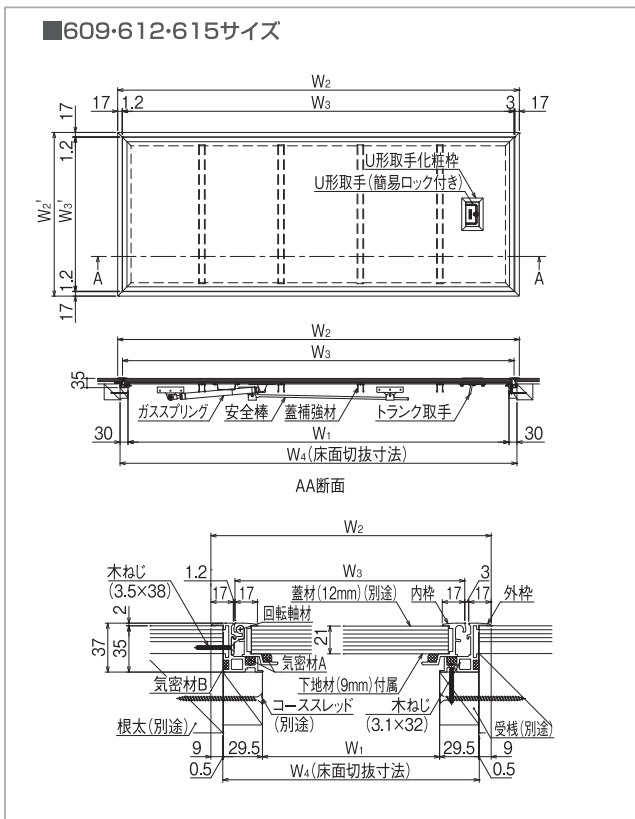

■規格寸法 [609・612・615]

呼称			規格寸法(mm)				補強
ブロンズ	シルバー	ステンカラー	W ₁	W ₂	W ₃	W ₄	
IK-HXJB609B	IK-HXJS609S	IK-HXJN609N	541×841	619×919	582.6×880.8	601×901	3
IK-HXJB612B	IK-HXJS612S	IK-HXJN612N	541×1141	619×1219	582.6×1180.8	601×1201	4
IK-HXJB615B	IK-HXJS615S	IK-HXJN615N	541×1441	619×1519	582.6×1480.8	601×1501	4

- 蓋材切寸法は、長辺側W₃→24.8mm、短辺側W₃→25.6mmです。
- 取手用穴あけ寸法は、65×105mmです。●12mmのプロア材用です(9mm下地材付)。
- 受枠は幅が30mmになるように施工してください。
- IK-HXJB612型にはオプションで落下防止用中蓋があります。
- ▲ガススプリングは蓋を開ける際の補助と開放状態で支持するためのものであり、蓋を閉める際の衝撃を軽減させるためのものではありません。

■部材仕様 [609・612・615]

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠・取手化粧枠	A6063S-T5	艶消し二次電解着色塗装複合皮膜 ※	
回転軸材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
ガススプリング	鋼管+鋼棒	塗装+ガス軟窒化	
安全棒	A6063BE-T5	陽極酸化皮膜	
気密材	樹脂系発泡体		
U形取手	SUS304		
取手	SPCC	電気亜鉛めっき	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
蓋下地材	普通合板(t9mm)		TYPE1・F指定
取付ねじ	ステンレス		

※IK-HXJS型(シルバー)は陽極酸化塗装複合皮膜

■付属部品 [609・612・615]

品名	IK-HXJ		
	609型	612型	615型
蓋下地材	1	1	1
化粧六角レンチ(呼び2.5)	2	2	2
ガススプリング	2	2	2
ガススプリング取付用金具A、B	各2	各2	各2
平座金(呼び径8)	8	8	8
Eリング(呼び径6)	4	4	4
安全棒付金具	1	1	1
安全棒受け(外枠用、内蓋用)	各1	各1	各1
気密材	1	1	1
取手化粧枠	1	1	1
取手	1	1	1
蓋補強材	3	4	4
内蓋押え金具	14	14	14
座金付きなべ小ねじ(M4×8)	4	4	4
さら小ねじ(M4×5)	8	8	8
丸木ねじ(φ3.8×20)	55	60	60
さらタッピンねじ(φ3×16)	2	2	2
さら木ねじ(φ3.5×38)	4	4	4
さら木ねじ(φ3.1×32)	13	15	15