


採用いただいている主な現場

学校関連施設、工場、マンション、ビル、
商業施設、病院、体育館、倉庫、発電所 など




換気口の室内側に水受けを設置したり、外部にフードを取り付けたりなど、今までの防水対策は不十分なものがありました。

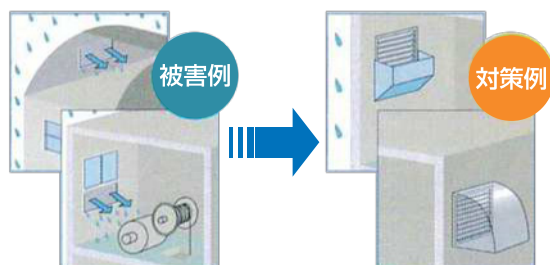

空気の流れを利用することで 高い防水性と通気性を両立させました


高性能防水ガラリ AM 型は、縦型羽根を使用しているためオーバーフローが起こりにくく、縦型羽根が効果的に乱流を起こし雨水を羽根に付着させることで、雨水が侵入しづらく防水性能を高めています。

※付着した雨水はガラリの下部から外部に排出されます。

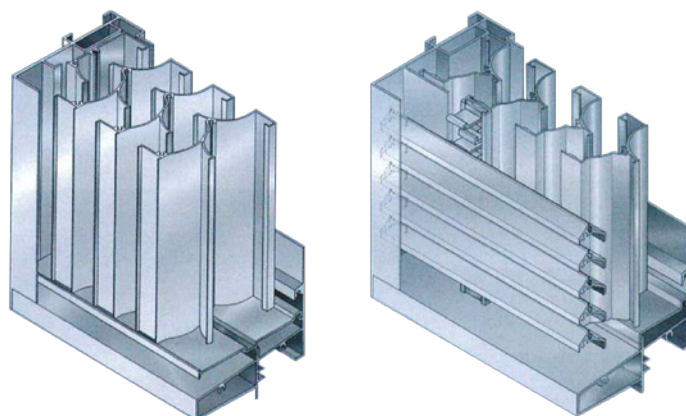


AM-S型(縦羽根)


AM-W型(横羽根二層)

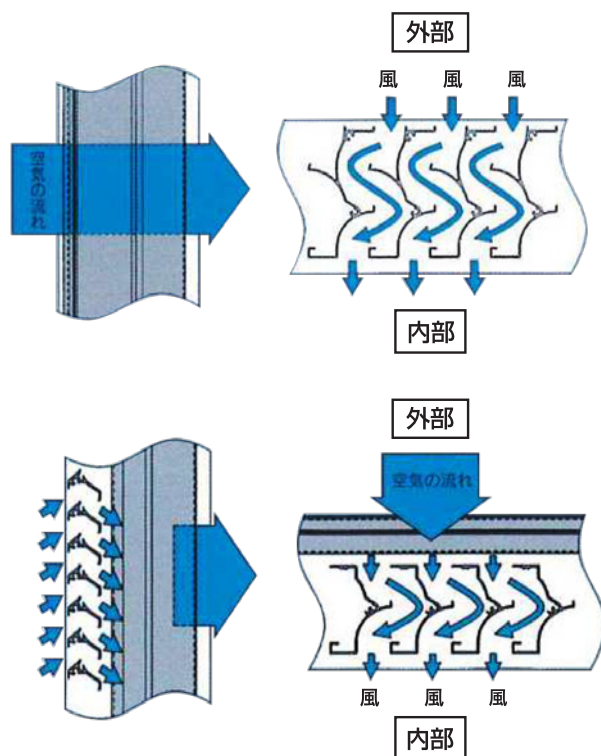

縦羽根

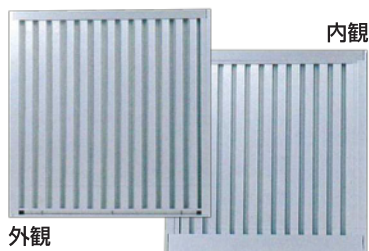

横羽根(二層)

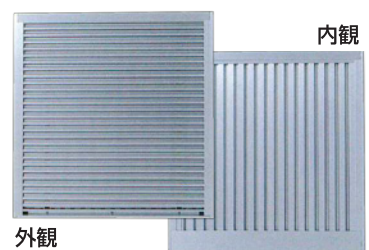

現場に合わせて多様なタイプをご用意しております。

品番	羽根方向	見込み	開口率	納まり枠
AM-S40	縦羽根	70	40%	RC・ALC
AM-W40	横羽根(二層型)	70	40%	
AM-S50II	縦羽根	70	50%	
AM-S50	縦羽根	100	50%	
AM-W55	横羽根(二層型)	100	55%	
AM-S60	縦羽根	100	60%	
AM-S70	縦羽根	100	70%	

※カラーは各サッシメーカー色に対応(但し近似色)

※オプションでアミ付きも可

※納まり参考図(RC,ALC)はお問い合わせください。