


本製品は改良の為予告なしに変更する事があります。

IM-C29

部品、形材図他

・ツメ（抜け止め金具）

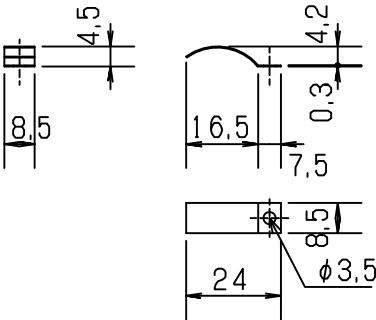

図面はIM-1510FDです。

正面図

縦断面図

寸法公差±2.0以下

品番	個装								外装				必要数	換気面積
	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	寸法	重量	人数		
IM-1510FD		98	145	13.6	50	6	116	55	75.4					25.62
IM-1515FD		148	205	14.6	55	8	165	79	120.4					56.01

ビス	-	SUSXM7	ナベ1種 M3x8	2	JIS B1122
フライング リベット	-	アルミフランジ スチールシャフト	NSA4-2	1	生地
ナット	-	真ちゅう	M3	1	ニッケルメッキ
ハネ軸	-	SS400	φ8	1	ユニクロメッキ
作動ハネ	-	SUS-304	線径1 巻径8	1	↑
温度 ヒューズ	-	銅板低温ハンダ (C1100)	72℃	1	生地
当タリ板	-	↑	t=0.3	2	↑
シャッター板	-	↑	↑	2	↑
ダンパ棒	-	SEHC	t=1.6	1	黒塗装
ビス	-	SUSXM7	ナベ1種 M3x7	2	JIS B1122
リベット	-	A1200W	丸3x5	↑	JIS B1215
ツメ	-	SUS301	t=0.3	3	BA仕上げ
防虫網	-	SUS-304	16メッシュ φ33	↑	生地
ツマミ	-	A2011(G21)	φ15	↑	↑
スライト	-	↑	↑	↑	↑
グリル	-	A5052PH32	↑	↑	↑
部品名 本体	部品番号	材質	規格	数	仕様
	-	A1100PHO	t=0.8	1	アルマイト仕上

図面 NO. IM-C29

部長 検図 設計 製図

アイエム株式会社

工事名

承認用図面

御承認印

年月日

設計監理

施工

図面名称

IM-1500型FD アルミ丸型レジスター

縮尺度

A4 1/2

日付

平成13年4月12日