

角型 外壁用

ドア室内用

軒天軒裏用
ロングタイプ

天井ルーバー

床下換気

切妻屋根用 軒裏用
オーダー型各種カラー

木製換気口

丸型換気口、
ベントキャップ

クーラーキャップ
ダンパー各種

屋外フード

樹脂製換気口

モーター付
換気製品

吹出口空調用

ダクトタイプ
ホース他

点検口、
床下収納庫

● スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付けることができます。
受材への掛かりが深くビスの打ちやすいタイプです。



【用途】

・軒天井に取付ける換気金物です。

【特徴】

- ・受材部分へのビスの取付が簡単です。
- ・ビスで取付けた時、グリルの歪みがありません。
- ・本体グリル部通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。
- ・軒の出が小さい場合は特に有効です。
- ・カラーは3色ご用意。デザインに合わせてお選び下さい。
- ・防火ダンパー(FD)付もご用意。

【使用方法】

グリルのみも、ダンパー付も、軒天材を仕上げた後に、付属のステンレスカラービスで取付けます。

—注意事項—


設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。また、可能な限り汚れが目立ちにくいブラック色がおすすめです。



ダンパー付のみ


防火構造・準耐火構造の軒裏に使用する場合は、認定を受けた仕様どおりに施工してください。詳しくは認定書をご確認ください。

3色揃っています。




B80-LN / B80-LNFD

◇ ロング軒裏換気口

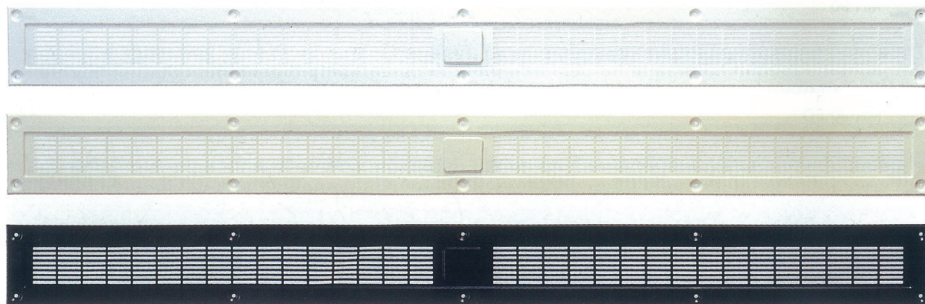


防火ダンパー付
(B80-LNFDのみ)

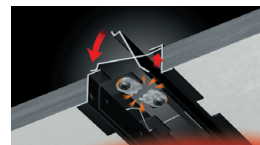


72℃を超えると温度ヒューズが作動し、ダンパーが開きます。

- 材質 : グリル/SUS製
ダンパー/電気亜鉛メッキ鋼板
- 表面処理 : グリル下地/カチオン電着塗装
仕上げ/アクリル焼付塗装
ダンパー/カチオン電着塗装
- 付属品 : グリル/ステンレスカラービス×10本
ダンパー/スチールメッキビス×4本
- サイズ(外寸法) : H80×W909 mm
- 有効換気面積 : 165.4cm²(※ダンパー付も同様です。)
- カラー : 全3色


■開口寸法/44×867 mm グリルのみ(ダンパー(FD)なし)

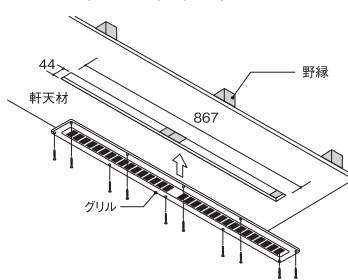



■開口寸法/44×410 mm(2ヶ所) ダンパー(FD)付

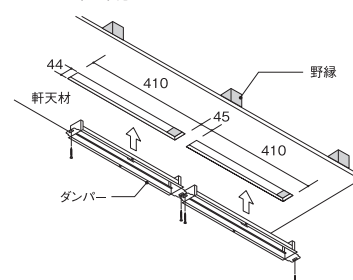

■仕様図

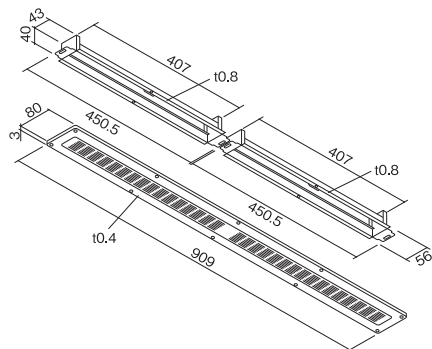

■取付図

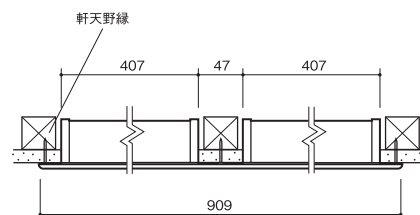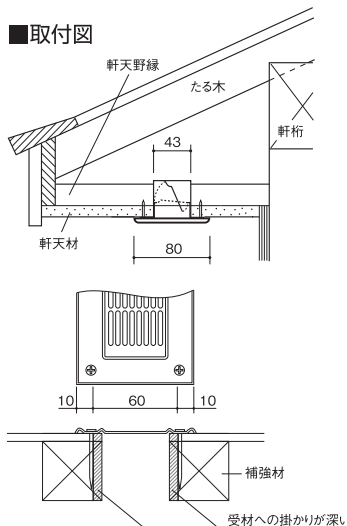

品番	定価
B80-LN	4,600
B80-LNFD	17,600